

PANZERI

Bella

24V DC
M05217.011.0510

 Bronze

DIRECT
LIGHT


Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	M05217.011.0510
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	4,5W
LICHTAUSBEUTE	97lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B10) 70.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	24V DC
TREIBER	externer Treiber nicht enthalten
NENNLICHTSTROM	460lm
NUTZLICHTSTROM	388lm
EFFIZIENZ	84,3%
GEWICHT	0,22 Kg
SCHUTZART	IP40
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	13,0 x 24,0 x 12,0 cm




Mehrfach-Pendelleuchte für Innenbereich, mit direkter Abstrahlung. Struktur aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan. Diffusor aus geformtem Acrylmaterial mit satiniertem Ausführung. Verschlussplatte aus Aluminium mit Polyacrylfarbe. Aufhängungsset mit Messingrohrstange mit Polyacrylfarbe. Transparentes PVC-Netz- und Koaxialaufhängungskabel 3m (118,1") lang. Lieferung ohne Baldachin mit Stromversorgung, komplett mit Kabelklemme am freien Ende des Kabels.

Technische Zeichnung

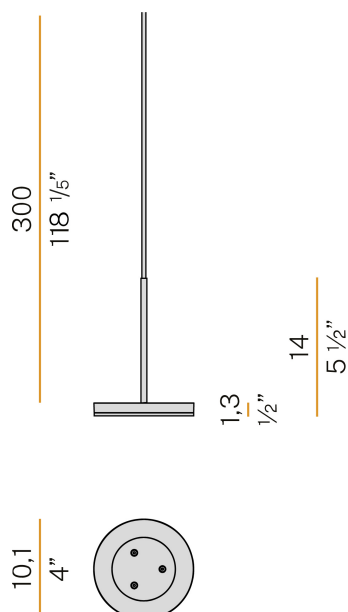

Lichtverteilungskurve

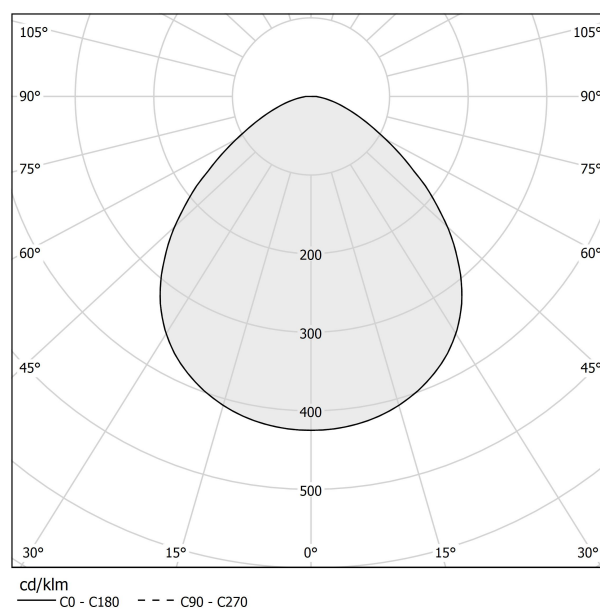

PANZERI

Bella

Zubehör / Stromversorgung


XM100/24 DIM

LED Treiber, 100W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM150/24 DIM

LED Treiber, 150W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM18/24 DIM

LED Treiber, 18W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM35/24 DIM

LED Treiber, 35W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM6-20 UNI

LED Treiber, 4x20W 250±700mA.



XM60/24 DIM

LED Treiber, 60W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




YDV.024.030.A01

LED Treiber, 30W 24V DC.



YDV.024.120.A01

LED Treiber, 120W 24V DC.



YDV.024.180.A01

LED Treiber, 180W 24V DC.



PANZERI

Bella

Zubehör / Diffusion

YPL05207.015

Lampenschirm aus elfenbeinfarbenem plissiertem Stoff, einfache Montage durch Einrasten.

