


Bella

24V DC
M05302.011.0510




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	M05302.011.0510
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	4,5W
LICHT-AUSBEUTE	97lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENS-DAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B10) 70.000h
LICHTFARB-TEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	24V DC
TREIBER	externer Treiber nicht enthalten
NENN-LICHTSTROM	460lm
NUTZ-LICHTSTROM	388lm
EFFIZIENZ	84.3%
GEWICHT	0,22 Kg
SCHUTZART	IP40
FARB-TOLERANZ	SDCM 3
VERPAC-KUNGS-ABMESSUNGEN	13,0 x 24,0 x 12,0 cm



Leuchte für die Mehrfach-Hängemontag ein Innenräumen, mit in direkter Abstrahlung.
Struktur aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan.
Diffusor aus geformtem Acrylmaterial mit satiniertem Ausführung.
Verschlussplatte aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.
Aufhängungsset mit Messingrohrstange mit Polyacrylfarbe.
Transparentes PVC-Netz- und Koaxialaufhängungskabel 3m (118,1") lang.
Lieferung ohne Baldachin mit Stromversorgung, komplett mit Kabelklemme am freien Ende des Kabels.


Technische Zeichnung

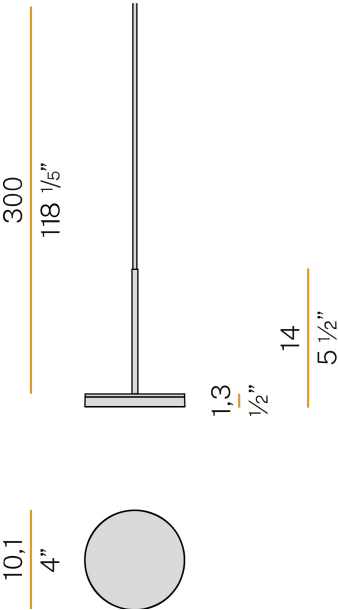

Zubehör / Stromversorgung


XM100/24 DIM

LED Treiber, 100W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM150/24 DIM

LED Treiber, 150W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM18/24 DIM

LED Treiber, 18W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM35/24 DIM

LED Treiber, 35W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM6-20 UNI

LED Treiber, 4÷20W 250÷700mA.




XM60/24 DIM

LED Treiber, 60W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




YDV.024.030.A01

LED Treiber, 30W 24V DC.



YDV.024.120.A01

LED Treiber, 120W 24V DC.



YDV.024.180.A01

LED Treiber, 180W 24V DC.

