

PANZERI

Candle

24V DC
M09501.000.0410

● Weiss




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	M09501.000.0410
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	2,8W
LICHTAUSBEUTE	119lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L70 (B50) 60.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	24V DC
TREIBER	externer Treiber nicht enthalten
NENNLICHTSTROM	286lm
NUTZLICHTSTROM	238lm
EFFIZIENZ	83,2%
GEWICHT	0,37 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	13,0 x 65,0 x 13,0 cm




Mehrfach-Pendelleuchte für Innenbereich, mit direkter und indirekter Abstrahlung. Struktur aus gedrehtem Stahl mit weißer Polyacrylfarbe. Kühlkörper aus gedrehtem Aluminium. Streuscheibe aus teilweise satiniertem Borosilikatglasrohr. Transparentes PVC-Netz- und Aufhängungskabel 3m (118,1") lang. Lieferung ohne Baldachin mit Stromversorgung, komplett mit Kabelklemme am freien Ende des Kabels.

Technische Zeichnung

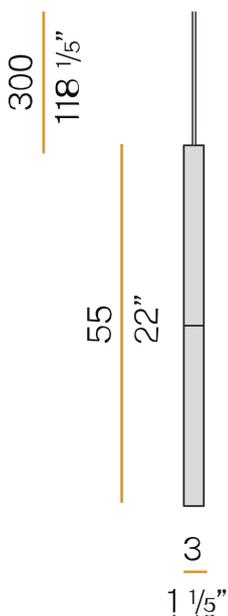

Lichtverteilungskurve

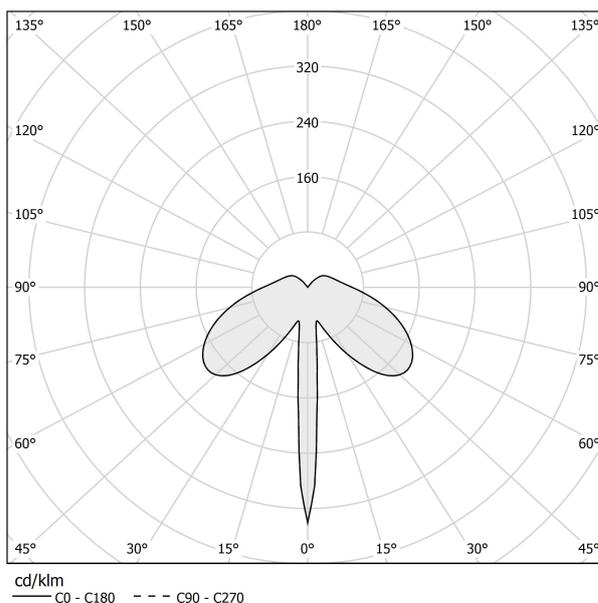


PANZERI

Candle

Zubehör / Stromversorgung


XM100/24 DIM

LED Treiber, 100W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.



XM18/24 DIM

LED Treiber, 18W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM35/24 DIM

LED Treiber, 35W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.



XM6-20 UNI

LED Treiber, 4x20W 250±700mA.



XM60/24 DIM

LED Treiber, 60W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.



YDV.024.030.A01

LED Treiber, 30W 24V DC.



YDV.024.120.A01

LED Treiber, 120W 24V DC.

