

PANZERI

Zero Round

24V DC
M10317.125.0510





Technisches Datenblatt

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| ARTIKELCODE | M10317.125.0510 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS | 62W |
| LICHTAUSBEUTE | 82.24lm/W |
| LICHTQUELLE | LED |
| LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE | L70 (B50) 60.000h |
| LICHTFARBTEMPERATUR | 2700K Ra>90 |
| LICHTVERTEILUNG | Streulichtstrahl |
| STROMVERSORGUNG | 24V DC |
| TREIBER | externer Treiber nicht enthalten |
| NENNLICHTSTROM | 7088lm |
| NUTZLICHTSTROM | 5099lm |
| EFFIZIENZ | 71.9% |
| GEWICHT | 1,50 Kg |
| SCHUTZART | IP20 |
| FARBTOLERANZ | SDCM 3 |
| VERPACKUNGSABMESSUNGEN | 132,0 x 132,0 x 9,0 cm |




Einzel- oder Mehrfach-Pendelleuchte für Innenbereich, mit direkter und indirekter Abstrahlung.
Struktur aus gebogenem, stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan.
Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish.
Aufhängungsset mit Schnellverstellvorrichtungen und 5m (196,9") Stahlseilen.
Transparentes PVC-Netzkabel 5m (196,9") lang.
Baldachin und Treiber sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Zeichnung



Lichtverteilungskurve

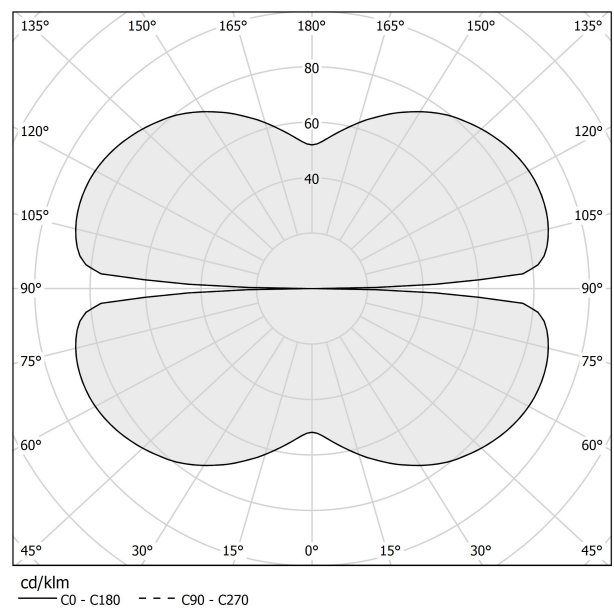

PANZERI

Zero Round

Zubehör / Stromversorgung

XM10317.521.0002

Baldachin für elektrischen Anschluss von 1 Modell Zero Round 125 - Zero Round 150 - Zero Round 200, mit Treiber DALI/Push DIM.



32.5
1 1/4"