


# PANZERI

## Zero Round


24V DC  
M10319.125.0410

 Messing satiniert





### Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	M10319.125.0410
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	62W
LICHTAUSBEUTE	82.24lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L70 (B50) 60.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	24V DC
TREIBER	externer Treiber nicht enthalten
NENNLICHTSTROM	7088lm
NUTZLICHTSTROM	5099lm
EFFIZIENZ	71.9%
GEWICHT	1,50 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	132,0 x 132,0 x 9,0 cm

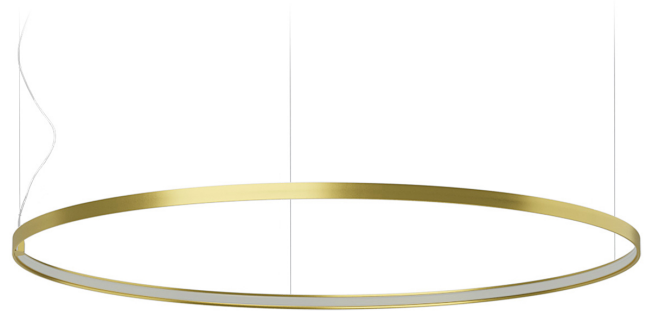


Einzel- oder Mehrfach-Pendelleuchte für Innenbereich, mit direkter und indirekter Abstrahlung.  
Struktur aus gebogenem, stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan.  
Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish.  
Aufhängungsset mit Schnellverstellvorrichtungen und 5m (196,9") Stahlseilen.  
Transparentes PVC-Netzkabel 5m (196,9") lang.  
Baldachin und Treiber sind nicht im Lieferumfang enthalten.

### Technische Zeichnung



### Lichtverteilungskurve

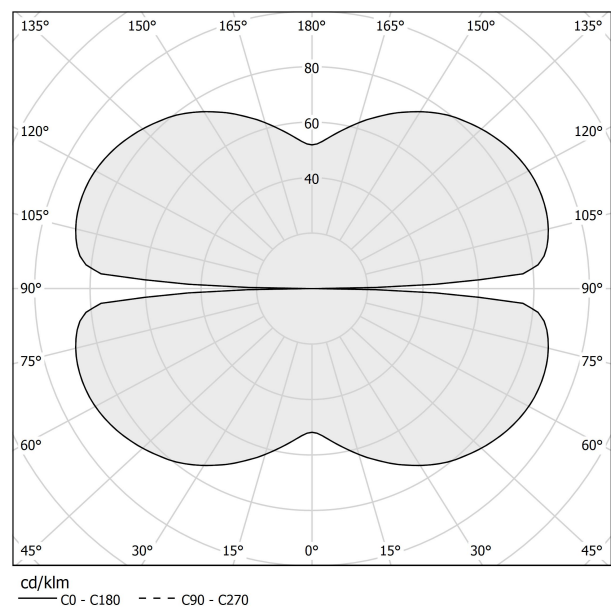

# PANZERI

## Zero Round

### Zubehör / Stromversorgung

XM10319.521.0002

Baldachin für elektrischen Anschluss von 1 Modell Zero Round 125 - Zero Round 150 - Zero Round 200, mit Treiber DALI/Push DIM.



32.5  
12 9/16"