

PANZERI

Zero Round



24V DC
M10319.125.0510

 Messing satiniert




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	M10319.125.0510
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	62W
LICHTAUSBEUTE	82.24lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L70 (B50) 60.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	24V DC
TREIBER	externer Treiber nicht enthalten
NENNLICHTSTROM	7088lm
NUTZLICHTSTROM	5099lm
EFFIZIENZ	71.9%
GEWICHT	1,50 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	132,0 x 132,0 x 9,0 cm

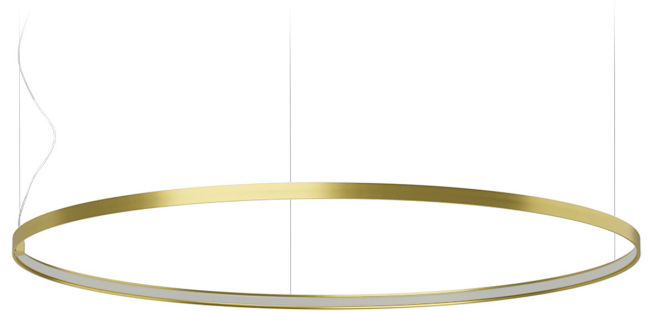


Einzel- oder Mehrfach-Pendelleuchte für Innenbereich, mit direkter und indirekter Abstrahlung.
Struktur aus gebogenem, stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan.
Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish.
Aufhängungsset mit Schnellverstellvorrichtungen und 5m (196,9") Stahlseilen.
Transparentes PVC-Netzkabel 5m (196,9") lang.
Baldachin und Treiber sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Zeichnung



Lichtverteilungskurve

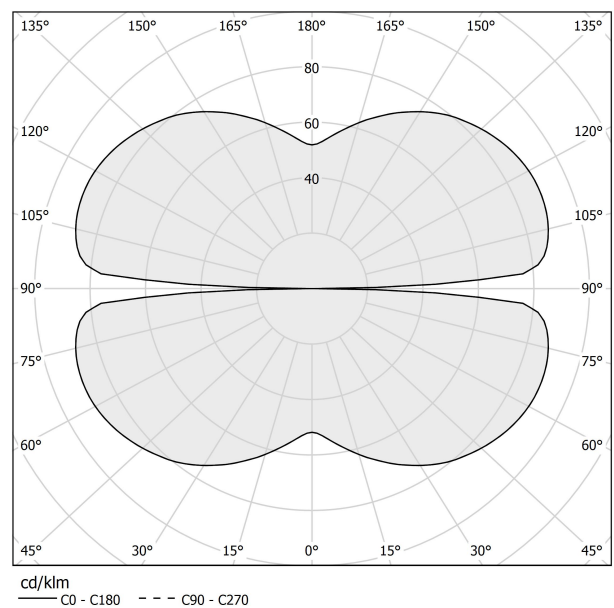

PANZERI

Zero Round

Zubehör / Stromversorgung

XM10319.521.0002

Baldachin für elektrischen Anschluss von 1 Modell Zero Round 125 - Zero Round 150 - Zero Round 200, mit Treiber DALI/Push DIM.



32.5
12 9/16"