PANZERI

Zero Square

24V DC 24V
M15205.075.0510

Champagner gebürstet

DIRECT + INDIRECT LIGHT

Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	M15205.075.0510
LEISTUNGSAUFNAHME DES SYSTEMS	36W
LICHTAUSBEUTE	84.97lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L70 (B50) 60.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	24V DC
ELEKTRIFIZIERUNG	24V
TREIBER	externer Treiber nicht enthalten
NENNLICHTSTROM	3594lm
NUTZLICHTSTROM	3059lm
EFFIZIENZ	85.1%
GEWICHT	1,21 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	83,0 x 83,0 x 10,0 cm

Einzel- oder Mehrfach-Pendelleuchte für Innenbereich, mit direkter und indirekter Abstrahlung.
Struktur aus gebogenem, stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan.
Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish.
Aufhängungsset mit Schnellverstellvorrichtungen und 5m (196,9") Stahlseilen.
Transparentes PVC-Netzkabel 5m (196,9") lang.
Baldachin und Treiber sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Zeichnung

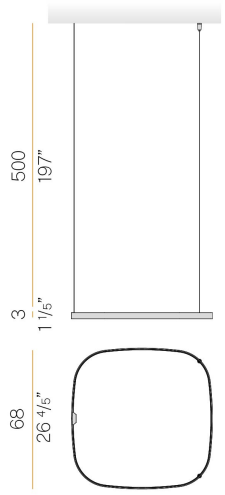
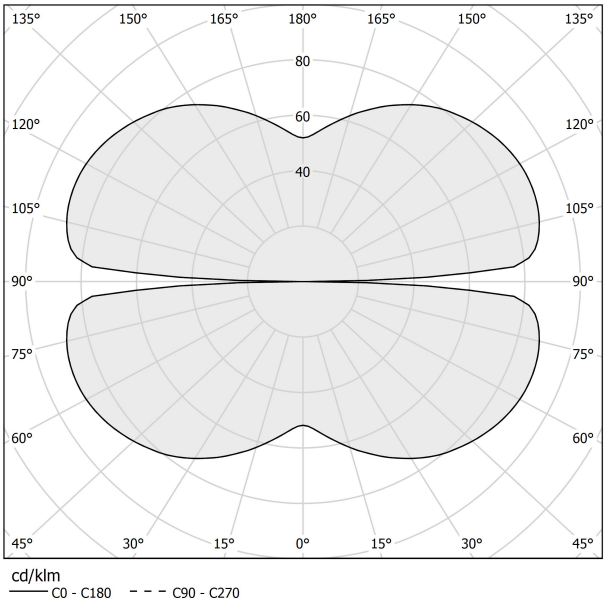
Lichtverteilungskurve