



Technisches Datenblatt


ARTIKELCODE	P02717.045.1701
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	10W
LICHT-AUSBEUTE	80.6lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L70 50.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Mittelbreiter Strahl
ABSTRAHLWINKEL	35°
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	ON-OFF
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	806lm
NUTZLICHTSTROM	806lm
EFFIZIENZ	100%
GEWICHT	0,85 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	10,5 x 45,0 x 10,5 cm



Deckenleuchte für den Innenbereich, mit direkter Abstrahlung.
Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, satiniertem Schwarz, Bronze oder satiniertem Messing oder Blattgoldbeschichtung.
Verdrahtungsträgerwinkel aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.
Kühlkörper aus anodisiertem, stranggepresstem Aluminium.
Reflektor aus thermoplastischem Material mit verchromter Oberfläche.
Transparentes Polycarbonatschirm.



Technische Zeichnung

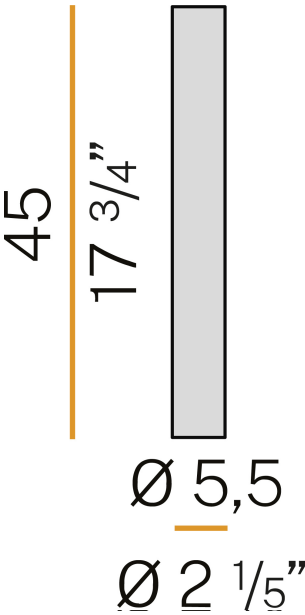

Lichtverteilungskurve

