


Technisches Datenblatt

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| ARTIKELCODE                    | P02806.115.0502         |
| LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS | 78W                     |
| LICHT-AUSBEUTE                 | 59lm/W                  |
| LICHTQUELLE                    | LED                     |
| LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE    | L70 (B10) 60.000h       |
| LICHTFARBTEMPERATUR            | 2700K Ra>90             |
| LICHTVERTEILUNG                | Streulichtstrahl        |
| STROMVERSORGUNG                | 220-240V AC             |
| FREQUENZ                       | 50/60Hz                 |
| ELEKTRIFIZIERUNG               | dimmbar (DALI/Push DIM) |
| TREIBER                        | integriert              |
| NENNLICHTSTROM                 | 8316lm                  |
| NUTZLICHTSTROM                 | 4602lm                  |
| EFFIZIENZ                      | 55,3%                   |
| GEWICHT                        | 2,97 Kg                 |
| SCHUTZART                      | IP20                    |
| FARBTOLERANZ                   | SDCM 3                  |
| VERPACKUNGSABMESSUNGEN         | 87,0 x 118,0 x 14,0 cm  |



Deckenleuchte für den Innenbereich, mit direkter und indirekter Abstrahlung.  
Deckenbefestigungswinkel aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.  
Wandmontageplatte aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.  
Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, satiniertem Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan.  
Gelenke aus gedrehtem Messing und Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe.  
Endkappen aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe.  
Diffusoren aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish.

Technische Zeichnung

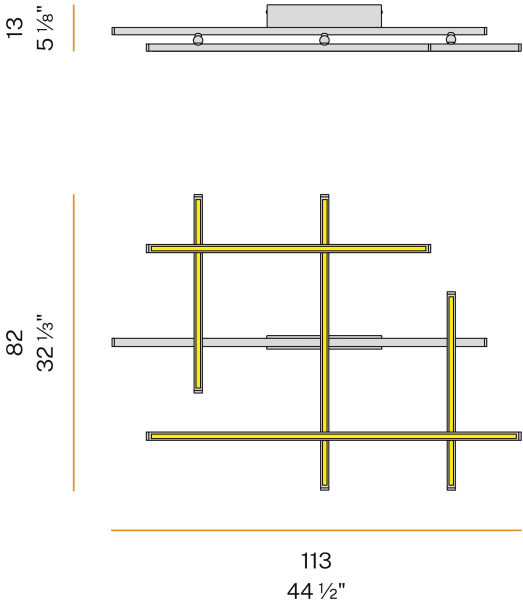

Lichtverteilungskurve

