

# PANZERI

## Hilow

24V DC  
P02906.115.0510

● Schwarz satiniert




### Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	P02906.115.0510
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	72W
LICHTAUSBEUTE	36.82lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L70 (B10) 60.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	24V DC
TREIBER	externer Treiber nicht enthalten
NENNLICHTSTROM	8820lm
NUTZLICHTSTROM	2651lm
EFFIZIENZ	30.1%
GEWICHT	2,15 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	87,0 x 118,0 x 14,0 cm




Deckenleuchte für den Innenbereich, mit direkter und indirekter Abstrahlung.  
Deckenbefestigungswinkel aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.  
Wandmontageplatte aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.  
Struktur aus strangepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, satiniertem Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan.  
Gelenke aus gedrehtem Messing und Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe.  
Endkappen aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe.  
Diffusoren aus extrudiertem Polycarbonat mit Schwarz-Ausführung für direktes Licht und Opal-Ausführung für indirektes Licht.

### Technische Zeichnung

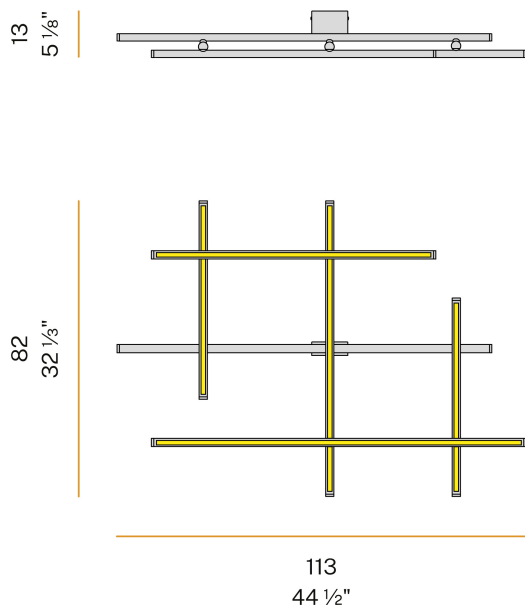

### Lichtverteilungskurve

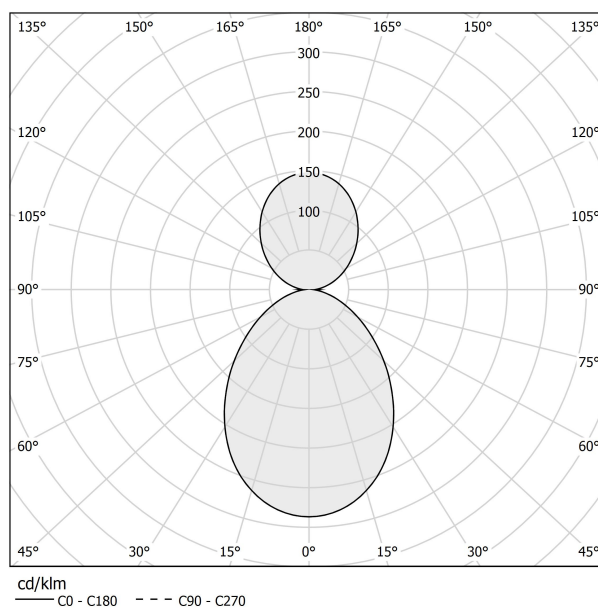


# PANZERI

Hilow

## Zubehör / Stromversorgung

XM100/24 DIM

LED Treiber, 100W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.



YDV.024.120.A01

LED Treiber, 120W 24V DC.

