

PANZERI

Hilow

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)

P02919.115.0502

 Messing satiniert




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	P02919.115.0502
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	78W
LICHTAUSBEUTE	30.2lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L70 (B10) 60.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	8316lm
NUTZLICHTSTROM	2356lm
EFFIZIENZ	28.3%
GEWICHT	2,97 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	87,0 x 118,0 x 14,0 cm



Deckenleuchte für den Innenbereich, mit direkter und indirekter Abstrahlung.
Deckenbefestigungswinkel aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.
Wandmontageplatte aus gebeiztem Aluminium mit Polyacrylfarbe.
Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, satiniertem Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan.
Gelenke aus gedrehtem Messing und Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe.
Endkappen aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe.
Diffusoren aus extrudiertem Polycarbonat mit Schwarz-Ausführung für direktes Licht und Opal-Ausführung für indirektes Licht.

Technische Zeichnung

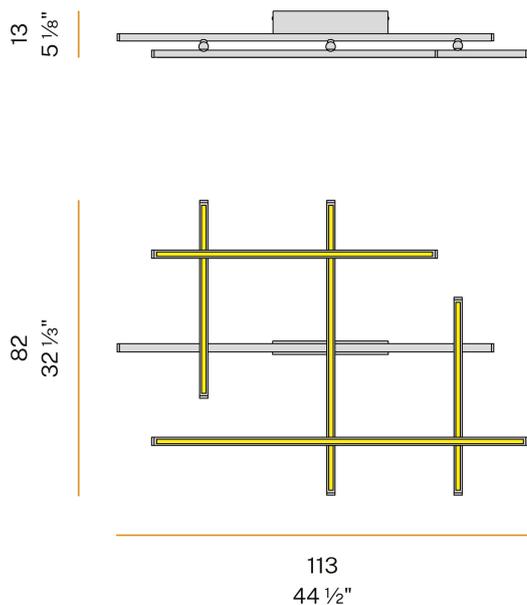

Lichtverteilungskurve

