


Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	P02919.115.0510
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	72W
LICHT-AUSBEUTE	36.82lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENS-DAUER DER LICHTQUELLE	L70 (B10) 60.000h
LICHTFARB-TEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	24V DC
TREIBER	externer Treiber nicht enthalten
NENN-LICHTSTROM	8820lm
NUTZ-LICHTSTROM	2651lm
EFFIZIENZ	30.1%
GEWICHT	2,15 Kg
SCHUTZART	IP20
FARB-TOLERANZ	SDCM 3
VERPAC-KUNGS-ABMESSUNGEN	87,0 x 118,0 x 14,0 cm




Deckenleuchte für den Innenbereich, mit direkter und indirekter Abstrahlung.
Deckenbefestigungswinkel aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.
Wandmontageplatte aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.
Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, satiniertem Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan.
Gelenke aus gedrehtem Messing und Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe.
Endkappen aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe.
Diffusoren aus extrudiertem Polycarbonat mit Schwarz-Ausführung für direktes Licht und Opal-Ausführung für indirektes Licht.

Technische Zeichnung

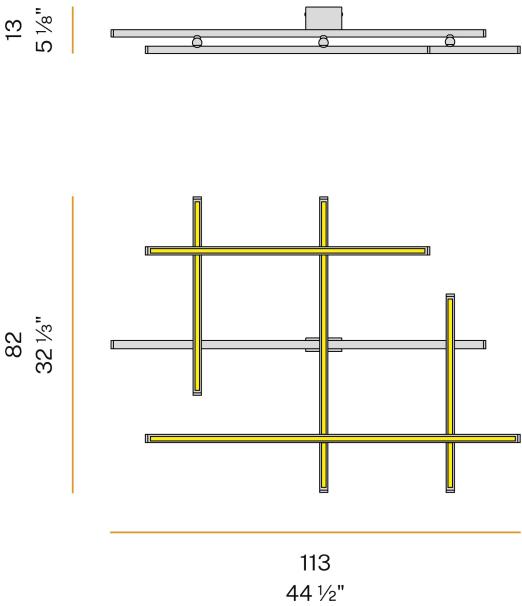


Lichtverteilungskurve

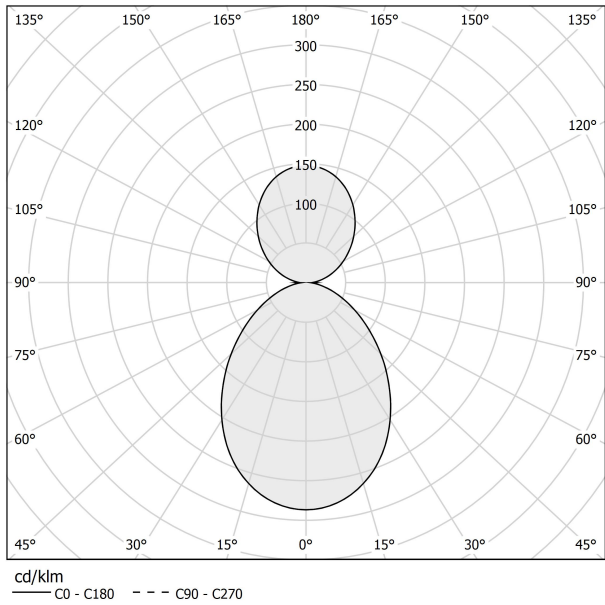

Zubehör / Stromversorgung

XM100/24 DIM LED Treiber, 100W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.



YDV.024.120.A01 LED Treiber, 120W 24V DC.

