

Zero Round

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)

P03301.075.0502




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	P03301.075.0502
LEISTUNGSAUFGNAHME DES SYSTEMS	42W
LICHTAUSBEUTE	72.83lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L70 (B50) 60.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENNLIGHTSTROM	4252lm
NUTZLIGHTSTROM	3059lm
EFFIZIENZ	71.9%
GEWICHT	1,80 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERENZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	83,0 x 83,0 x 10,0 cm



Decken- oder Wandleuchte für den Innenbereich, mit direkter und indirekter Abstrahlung.
Decken- oder Wandbefestigungswinkel aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.
Wandmontageplatte aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.
Struktur aus gebogenem, stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan.
Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish.

Technische Zeichnung

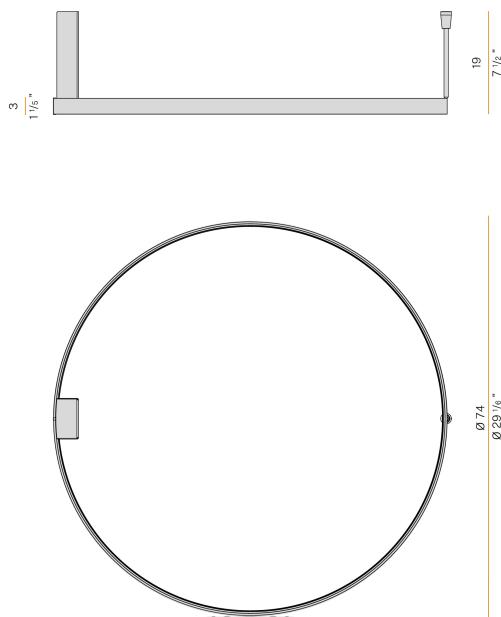

Anwendung



Lichtverteilungskurve

