

Zero Round

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)
P03317.075.0402




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	P03317.075.0402
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	42W
LICHT-AUSBEUTE	72.83lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENS-DAUER DER LICHTQUELLE	L70 (B50) 60.000h
LICHTFARB-TEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENN-LICHTSTROM	4252lm
NUTZ-LICHTSTROM	3059lm
EFFIZIENZ	71.9%
GEWICHT	1,80 Kg
SCHUTZART	IP20
FARB-TOLERANZ	SDCM 3
VERPAC-KUNGS-ABMESSUNGEN	83,0 x 83,0 x 10,0 cm



Decken- oder Wandleuchte für den Innenbereich, mit direkter und indirekter Abstrahlung.
Decken- oder Wandbefestigungswinkel aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.
Wandmontageplatte aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.
Struktur aus gebogenem, stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan.
Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish.

Technische Zeichnung

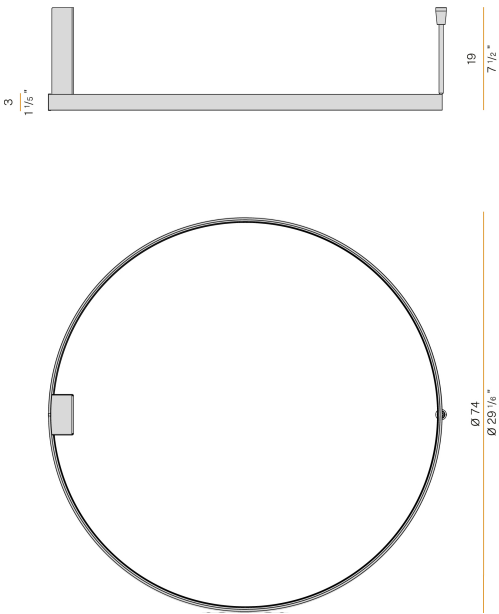

Anwendung



Lichtverteilungskurve

