

PANZERI

One

220-240V AC ON-OFF
P03719.000.0401

Messing satiniert




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	P03719.000.0401
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	15W
LICHT-AUSBEUTE	68.13lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L90 (B10) 50.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	ON-OFF
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	1611lm
NUTZLICHTSTROM	1022lm
EFFIZIENZ	63.4%
GEWICHT	0,77 Kg
SCHUTZART	IP40
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGS-ABMESSUNGEN	23,0 x 31,0 x 13,0 cm



Deckenleuchte für den Innenbereich, mit direkter Abstrahlung.
Deckenbefestigungswinkel aus gedrehtem gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Blattgold.
Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Blattgoldbeschichtung.
Aluminium-Ableitplatten.
Streuscheibe aus flachem geätzttem Glas.
Rahmen aus gedrehtem, gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Blattgoldbeschichtung.

Technische Zeichnung

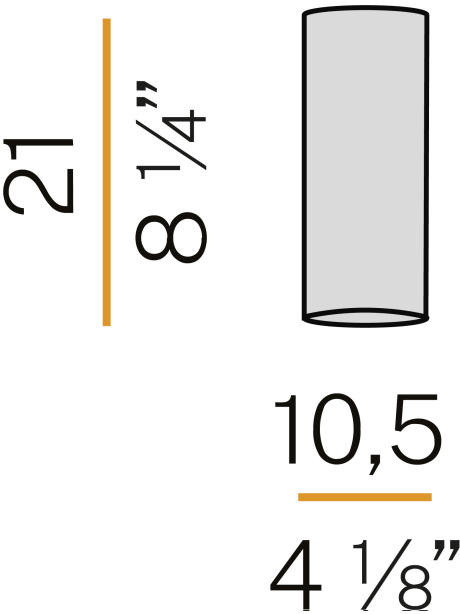

Lichtverteilungskurve

