

# PANZERI

## Two

220-240V AC ON-OFF  
P03819.000.0406

 Messing satiniert




### Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	P03819.000.0406
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	10W
LICHTAUSBEUTE	59.5lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L70 (B50) 50.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	ON-OFF
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	850lm
NUTZLICHTSTROM	595lm
EFFIZIENZ	70%
GEWICHT	0,39 Kg
SCHUTZART	IP40
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	12,0 x 24,0 x 13,0 cm



Deckenleuchte für den Innenbereich, mit direkter Abstrahlung.  
Deckenbefestigungswinkel aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Gold.  
Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Blattgoldbeschichtung.  
Aluminium-Ableitplatten.  
Streuscheibe aus flachem geätzttem Glas.  
Rahmen aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Blattgoldbeschichtung.

### Technische Zeichnung

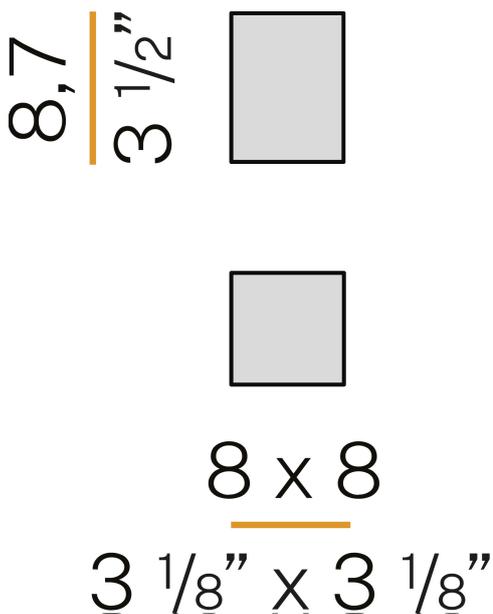

### Lichtverteilungskurve

