

PANZERI

Three

220-240V AC ON-OFF
P03902.015.0406

 Schwarz

DIRECT
LIGHT


Technisches Datenblatt

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| ARTIKELCODE | P03902.015.0406 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS | 15W |
| LICHTAUSBEUTE | 63.73lm/W |
| LICHTQUELLE | LED |
| LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE | L70 (B50) 50.000h |
| LICHTFARBTEMPERATUR | 3000K Ra>90 |
| LICHTVERTEILUNG | Streulichtstrahl |
| STROMVERSORGUNG | 220-240V AC |
| FREQUENZ | 50/60Hz |
| ELEKTRIFIZIERUNG | ON-OFF |
| TREIBER | integriert |
| NENNLICHTSTROM | 1275lm |
| NUTZLICHTSTROM | 956lm |
| EFFIZIENZ | 75% |
| GEWICHT | 1,32 Kg |
| SCHUTZART | IP40 |
| FARBTOLERANZ | SDCM 3 |
| VERPACKUNGSABMESSUNGEN | 20,0 x 20,0 x 22,0 cm |



Decken- oder Wandleuchte für den Innenbereich, mit direkter Abstrahlung.
Decken-/Wandbefestigungswinkel aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.
Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze oder satiniertem Messing.
Aluminium-Ableitplatten.
Streuscheibe aus flachem geätztem Glas.
Rahmen aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.


Technische Zeichnung

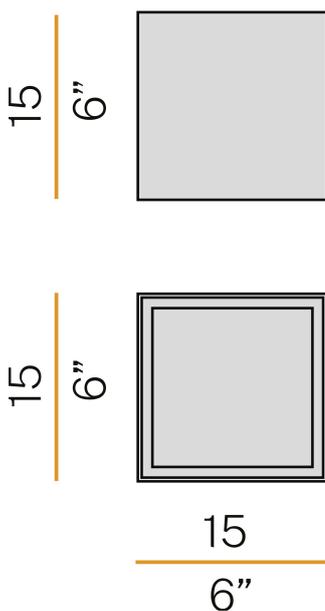

Anwendung



Lichtverteilungskurve

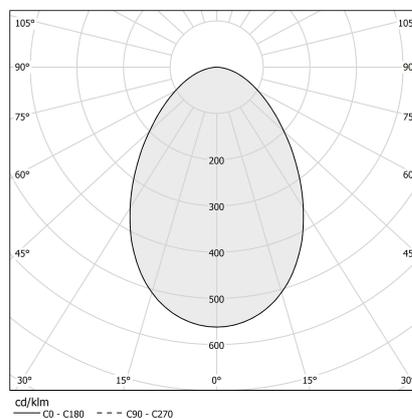

PANZERI

Three

Zubehör / Dimmung

XM14/230

Dimmbares Gerät für LED-Module 230V, 5+100W.

