

# PANZERI

## Three

220-240V AC ON-OFF  
P03917.015.0406

 Bronze

DIRECT  
LIGHT


### Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	P03917.015.0406
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	15W
LICHTAUSBEUTE	63.73lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L70 (B50) 50.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	ON-OFF
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	1275lm
NUTZLICHTSTROM	956lm
EFFIZIENZ	75%
GEWICHT	1,32 Kg
SCHUTZART	IP40
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	20,0 x 20,0 x 22,0 cm



Decken- oder Wandleuchte für den Innenbereich, mit direkter Abstrahlung.  
Decken-/Wandbefestigungswinkel aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.  
Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze oder satiniertem Messing.  
Aluminium-Ableitplatten.  
Streuscheibe aus flachem geätztem Glas.  
Rahmen aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.


### Technische Zeichnung

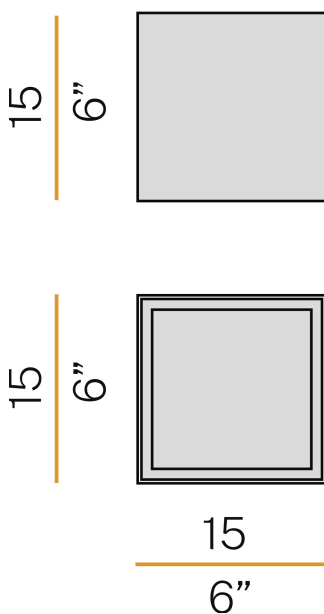

### Anwendung



### Lichtverteilungskurve

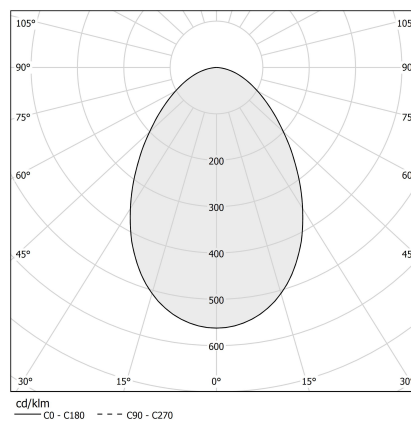

# PANZERI

Three

## Zubehör / Dimmung

XM14/230

Dimmbares Gerät für LED-Module 230V, 5+100W.

