PANZERI

Three

220-240V AC ON-OFF
P03919.011.0406

Messing satiniert

DIRECT LIGHT

Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	P03919.011.0406
LEISTUNGSAUFNAHME DES SYSTEMS	10W
LICHTAUSBEUTE	59.5lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L70 (B50) 50.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	ON-OFF
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	850lm
NUTZLICHTSTROM	595lm
EFFIZIENZ	70%
GEWICHT	0,51 Kg
SCHUTZART	IP40
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	12,0 x 24,0 x 13,0 cm

Decken- oder Wandleuchte für den Innenbereich, mit direkter Abstrahlung.
Decken-/Wandbefestigungswinkel aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.
Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze oder satiniertem Messing.
Aluminium-Ableitplatten.
Streuscheibe aus flachem geätztem Glas.
Rahmen aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.

Technische Zeichnung

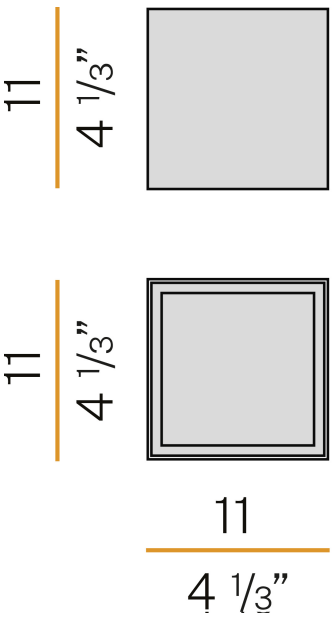

Anwendung

Lichtverteilungskurve

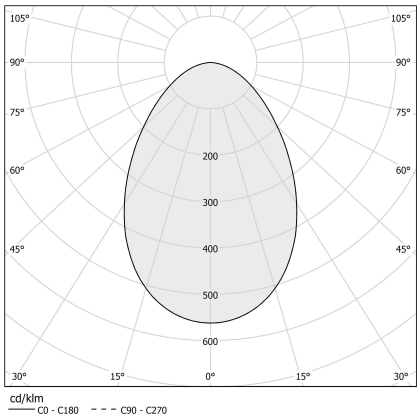

PANZERI

Three

Zubehör / Dimmung

XM14/230

Dimmbares Gerät für LED-Module 230V, 5÷100W.