

PANZERI

Carmen

220-240V AC ON-OFF

P06402.002.0401

 Schwarz




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	P06402.002.0401
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	28,5W
LICHTAUSBEUTE	89.96lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B20) 80.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	ON-OFF
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	3420lm
NUTZLICHTSTROM	2519lm
EFFIZIENZ	73.7%
GEWICHT	4,08 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM 3
GLÜHDRAHTBESTÄNDIGKEIT	850°
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	18,0 x 140,0 x 31,0 cm



Decken- oder Wandleuchte für den Innenbereich, mit indirekter Abstrahlung.
Decken-/Wandbefestigungswinkel aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.
Wandmontageplatte aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.
Gedrehte Stahlgelenke mit Polyacrylfarbe.
Struktur mit verstellbaren Armen aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Weiß oder Schwarz.
Aluminium-Ableitplatten mit Polyacrylfarbe.
Geformte Polycarbonatschirme mit transparenter Ausführung.

Technische Zeichnung

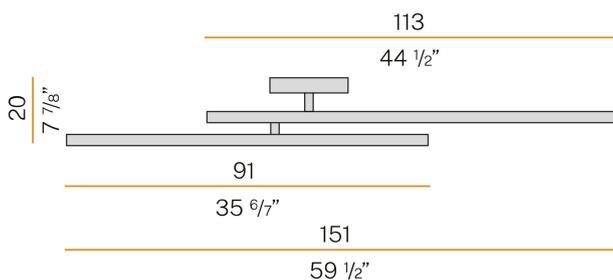

Anwendung



Lichtverteilungskurve

