




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	P07702.000.0101
LEISTUNGSAufNAHME DES SYSTEMS	8,5W
LICHTAusBEUTE	102.5lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L90 (B10) 50.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>80
LICHTVERTEILUNG	Verstellbar
ABSTRAHLWINKEL	90°
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	ON-OFF
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	1027lm
NUTZLICHTSTROM	820lm
EFFIZIENZ	79.8%
GEWICHT	0.46 Kg
SCHUTZART	IP40
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	12,0 x 24,0 x 13,0 cm



Decken- oder Wandleuchte für den Innenbereich, mit verstellbarem Lichtstrahl.
Decken-/Wandbefestigungswinkel aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.
Wandmontageplatte aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe.
Struktur aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Rot oder Titan.
Um zwei Achsen drehbarer Kopf aus Aluminiumdruckguss in Polyacrylfarbe.
Diffusor aus geformtem Acrylmaterial mit satiniertem Ausführung und doppeltem Siebdruck.

Technische Zeichnung

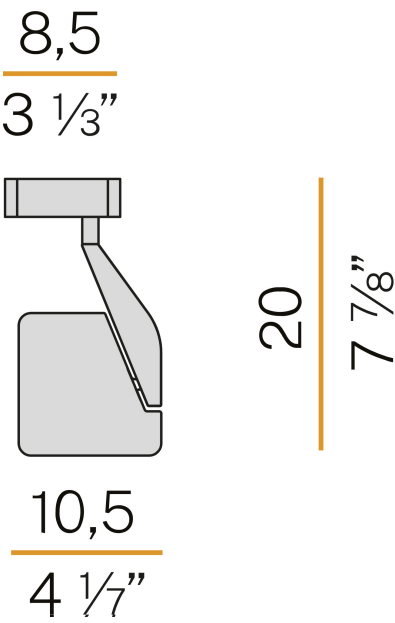

Anwendung



Lichtverteilungskurve

