

Silver Ring

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)
P08201.050.0402




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	P08201.050.0402
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	25W
LICHT-AUSBEUTE	72.36lm/W
LICHTQUELLE	LED
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	3100lm
NUTZLICHTSTROM	1809lm
EFFIZIENZ	58.4%
GEWICHT	4,90 Kg
SCHUTZART	IP40
FARB-TOLERANZ	SDCM 3
GLÜHDRAHTBESTÄNDIGKEIT	850°
VERPACKUNGS-ABMESSUNGEN	58,0 x 14,0 x 58,0 cm



Decken- oder Wandleuchte für den Innenbereich, mit direkter Abstrahlung.
Decken-/Wandbefestigungswinkel aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.
Struktur aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.
Aluminium-Ableitplatten.
Abdeckleiste aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz oder Bronze
oder Blattgoldbeschichtung.
Diffusor aus geformtem Polycarbonat mit Opal-Finish.

Technische Zeichnung

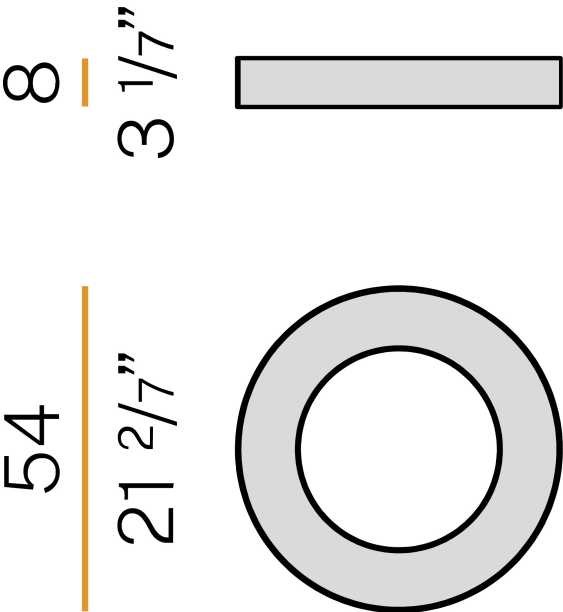

Anwendung



Lichtverteilungskurve

