

# PANZERI

## Silver Ring

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)

P08202.050.0402



### Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	P08202.050.0402
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	25W
LICHTAUSBEUTE	72.36lm/W
LICHTQUELLE	LED
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	3100lm
NUTZLICHTSTROM	1809lm
EFFIZIENZ	58.4%
GEWICHT	4.90 Kg
SCHUTZART	IP40
FARBTOLERANZ	SDCM 3
GLÜHDRAHTBESTÄNDIGKEIT	850°
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	58,0 x 14,0 x 58,0 cm




Decken- oder Wandleuchte für den Innenbereich, mit direkter Abstrahlung. Decken-/Wandbefestigungswinkel aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe. Aluminium-Ableitplatten.

Abdeckleiste aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz oder Bronze oder Blattgoldbeschichtung.

Diffusor aus geformtem Polycarbonat mit Opal-Finish.

### Technische Zeichnung

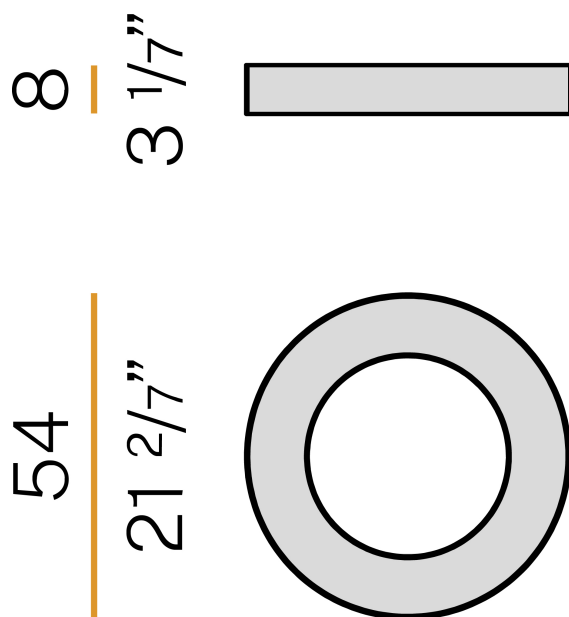

### Anwendung



### Lichtverteilungskurve

