

PANZERI

Silver Ring

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)

P08202.180.0402



Technisches Datenblatt

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| ARTIKELCODE | P08202.180.0402 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS | 110W |
| LICHTAUSBEUTE | 71.36lm/W |
| LICHTQUELLE | LED |
| LICHTFARBTEMPERATUR | 3000K Ra>90 |
| LICHTVERTEILUNG | Streulichtstrahl |
| STROMVERSORGUNG | 220-240V AC |
| FREQUENZ | 50/60Hz |
| ELEKTRIFIZIERUNG | dimmbar (DALI/Push DIM) |
| TREIBER | integriert |
| NENNLICHTSTROM | 15716lm |
| NUTZLICHTSTROM | 7850lm |
| EFFIZIENZ | 49.9% |
| GEWICHT | 18,86 Kg |
| SCHUTZART | IP40 |
| FARBTOLERANZ | SDCM 3 |
| GLÜHDRAHTBESTÄNDIGKEIT | 850° |
| VERPACKUNGSABMESSUNGEN | 200,0 x 18,0 x 200,0 cm |




Decken- oder Wandleuchte für den Innenbereich, mit direkter Abstrahlung.
Decken-/Wandbefestigungswinkel aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.
Struktur aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.

Aluminium-Ableitplatten.

Abdeckleiste aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz oder Bronze oder Blattgoldbeschichtung.

Diffusor aus geformtem Polycarbonat mit Opal-Finish.

Technische Zeichnung

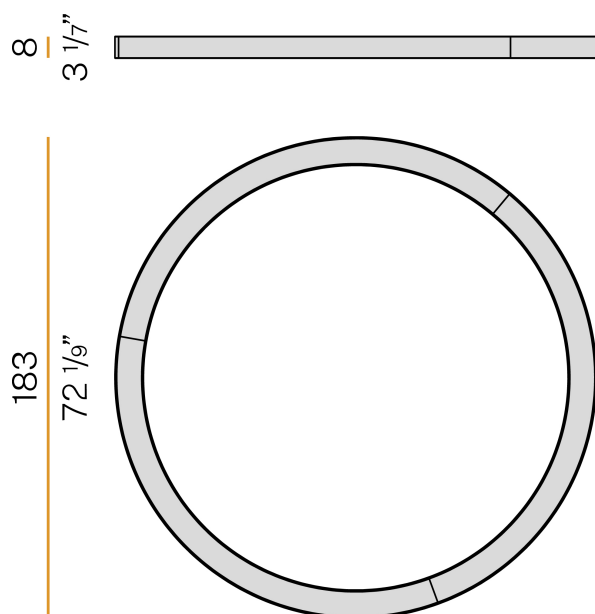

Anwendung



Lichtverteilungskurve

