

# PANZERI

## Silver Ring

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)

P08221.080.0402

 Goldblatt

DIRECT  
LIGHT

### Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	P08221.080.0402
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	45W
LICHTAUSBEUTE	67.84lm/W
LICHTQUELLE	LED
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	6111lm
NUTZLICHTSTROM	3053lm
EFFIZIENZ	50%
GEWICHT	7,63 Kg
SCHUTZART	IP40
FARBTOLERANZ	SDCM 3
GLÜHDRAHTBESTÄNDIGKEIT	850°
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	90,0 x 18,0 x 90,0 cm




Decken- oder Wandleuchte für den Innenbereich, mit direkter Abstrahlung.  
Decken-/Wandbefestigungswinkel aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.  
Struktur aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.

Aluminium-Ableitplatten.

Abdeckleiste aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz oder Bronze oder Blattgoldbeschichtung.

Diffusor aus geformtem Polycarbonat mit Opal-Finish.

### Technische Zeichnung

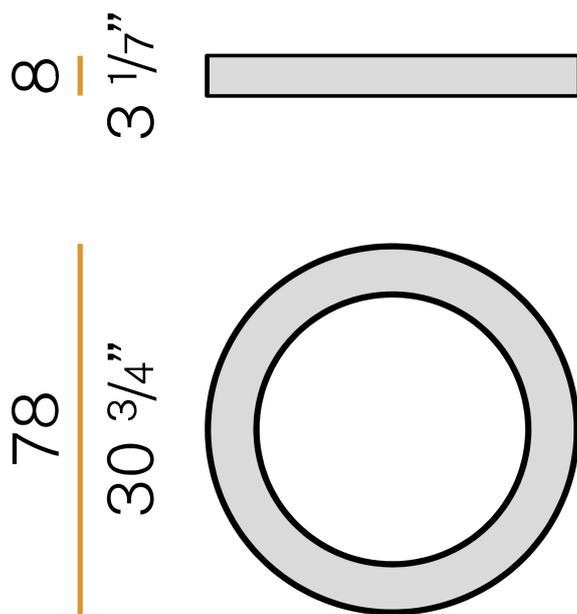

### Anwendung



### Lichtverteilungskurve

