

# PANZERI

## Silver Ring

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)

P08221.120.0402

 Goldblatt

DIRECT  
LIGHT

### Technisches Datenblatt


ARTIKELCODE	P08221.120.0402
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	75W
LICHTAUSBEUTE	69.77lm/W
LICHTQUELLE	LED
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	10477lm
NUTZLICHTSTROM	5233lm
EFFIZIENZ	49.9%
GEWICHT	11,63 Kg
SCHUTZART	IP40
FARBTOLERANZ	SDCM 3
GLÜHDRAHTBESTÄNDIGKEIT	850°
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	135,0 x 18,0 x 135,0 cm



Decken- oder Wandleuchte für den Innenbereich, mit direkter Abstrahlung.  
Decken-/Wandbefestigungswinkel aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.  
Struktur aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.  
Aluminium-Ableitplatten.

Abdeckleiste aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz oder Bronze  
oder Blattgoldbeschichtung.  
Diffusor aus geformtem Polycarbonat mit Opal-Finish.

### Technische Zeichnung

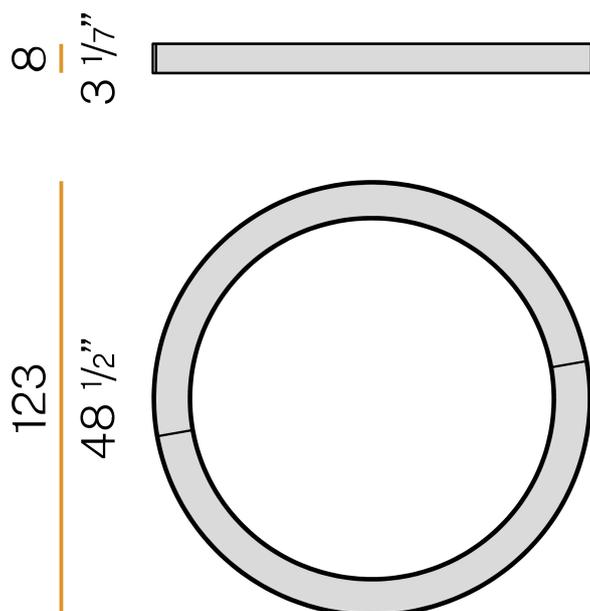

### Anwendung



### Lichtverteilungskurve

