

PANZERI

Silver Ring

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)

P08221.180.0402

 Goldblatt

DIRECT
LIGHT

Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	P08221.180.0402
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	110W
LICHTAUSBEUTE	71.36lm/W
LICHTQUELLE	LED
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	15716lm
NUTZLICHTSTROM	7850lm
EFFIZIENZ	49.9%
GEWICHT	18,86 Kg
SCHUTZART	IP40
FARBTOLERANZ	SDCM 3
GLÜHDRAHTBESTÄNDIGKEIT	850°
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	200,0 x 18,0 x 200,0 cm




Decken- oder Wandleuchte für den Innenbereich, mit direkter Abstrahlung.
Decken-/Wandbefestigungswinkel aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.
Struktur aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.

Aluminium-Ableitplatten.

Abdeckleiste aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz oder Bronze oder Blattgoldbeschichtung.

Diffusor aus geformtem Polycarbonat mit Opal-Finish.

Technische Zeichnung

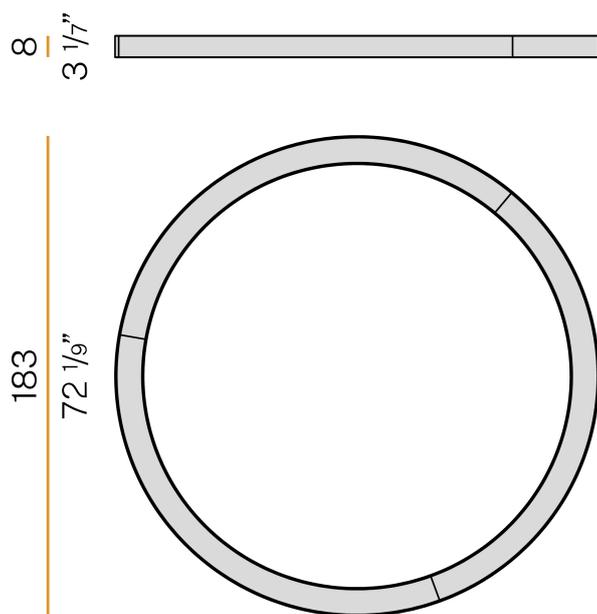

Anwendung



Lichtverteilungskurve

