


PANZERI

Ginevra

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)

P09280.080.0402

 Schwarz satiniert/Gold




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	P09280.080.0402
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	71W
LICHTAUSBEUTE	94.97lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B20) 80.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	8857lm
NUTZLICHTSTROM	6743lm
EFFIZIENZ	76.1%
UGR	UGR < 19
GEWICHT	10,07 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM < 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	18,0 x 90,0 x 90,0 cm



Decken- oder Wandleuchte für den Innenbereich, mit direkter Abstrahlung.
Struktur aus gedrehtem Aluminium mit Polyacrylfarbe in satiniertem Schwarz und Gold oder Weiß und Gold.
Verdrahtungsträgerplatte aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.
Streuscheibe aus mikroprismatisch bedrucktem Polycarbonat.

Technische Zeichnung

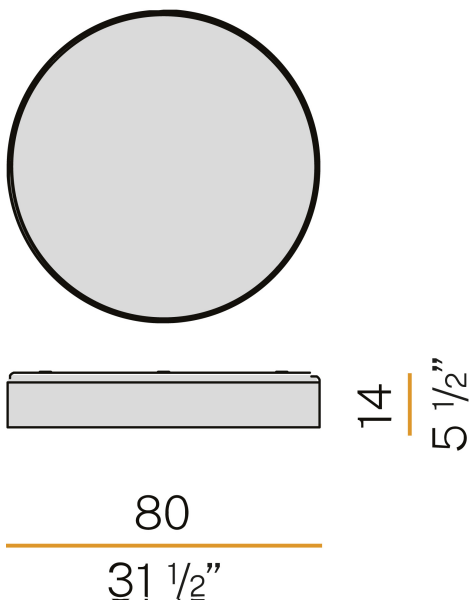

Anwendung



Lichtverteilungskurve

