

PANZERI

Ginevra

220-240V AC tunable white
P09281.080.9017



Technisches Datenblatt


ARTIKELCODE	P09281.080.9017
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	69W
LICHT-AUSBEUTE	94.46lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B20) 80.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	2700-6500K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	tunable white
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	7190lm min. / 9444lm max
NUTZLICHTSTROM	6518lm min. / 7190lm max
EFFIZIENZ	90.7%
UGR	UGR < 19
GEWICHT	10,07 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	18,0 x 90,0 x 90,0 cm



Decken- oder Wandleuchte für den Innenbereich, mit direkter Abstrahlung.
Struktur aus gedrehtem Aluminium mit Polyacrylfarbe in satiniertem Schwarz und Gold oder Weiß und Gold.
Verdrahtungsträgerplatte aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.
Streuscheibe aus mikroprismatisch bedrucktem Polycarbonat.



Technische Zeichnung

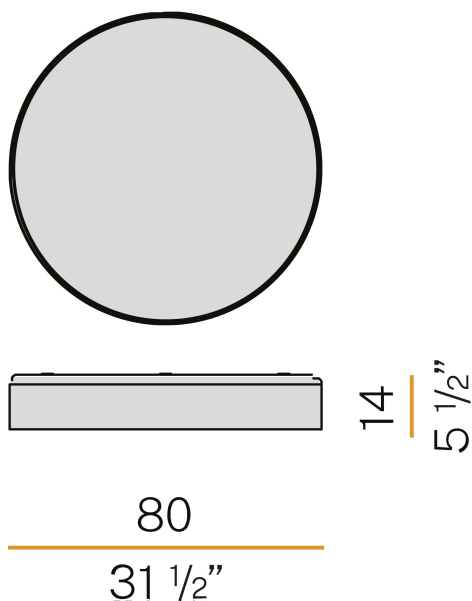

Anwendung



Lichtverteilungskurve

