

PANZERI

Murané

220-240V AC ON-OFF
P11505.010.0501

 Champagner

DIRECT
LIGHT


Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	P11505.010.0501
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	4W
LICHTAUSBEUTE	41.75lm/W
LICHTQUELLE	LED
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	ON-OFF
TREIBER	integriert
NUTZLICHTSTROM	167lm
GEWICHT	0,42 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	12,0 x 24,0 x 13,0 cm



Leuchte für die Decken- oder Wandmontage in Innenräumen, mit direkter Abstrahlung. Sockel aus gebeiztem Blech mit champagnerfarbenem Polyacryllack. Diffusorschirm aus geblasenem Glas in der Farbe Bronze. Verschlussplatte aus gedrehtem Aluminium mit champagner Polyacrylfarbe. Lieferung komplett mit 0,2 m (7,9") langem Netzkabel.

Technische Zeichnung

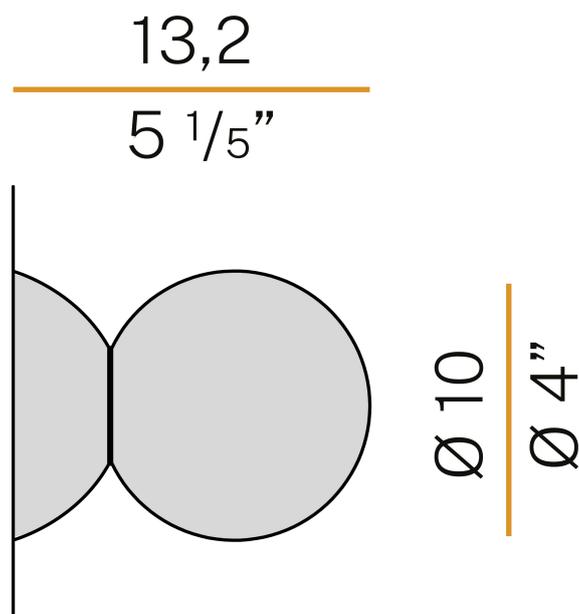

Anwendung



Lichtverteilungskurve

