

PANZERI

Carl2

220-240V AC dimmbar (1-10V/Push DIM)

P12501.033.0403

● Weiss




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	P12501.033.0403
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	43W
LICHTAUSBEUTE	66.79lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B10) 50.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Verstellbar
ABSTRAHLWINKEL	30°
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (1-10V/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	4102lm
NUTZLICHTSTROM	2872lm
EFFIZIENZ	70%
UGR	UGR < 16
GEWICHT	1,20 Kg
SCHUTZART	IP20
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	16,0 x 39,0 x 16,0 cm



Decken- oder Wandleuchte für den Innenbereich, mit verstellbarem Lichtstrahl. Decken-/Wandbefestigungswinkel aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe. Struktur aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan. Gelenken aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe. In zwei Achsen verstellbare Projektoren aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe. Reflektoren aus thermoplastischem Material mit verchromter Oberfläche. Schirmen aus gerändeltem Glas. Blendschutz-Zylinder aus schwarzem thermoplastischem Material.

Technische Zeichnung

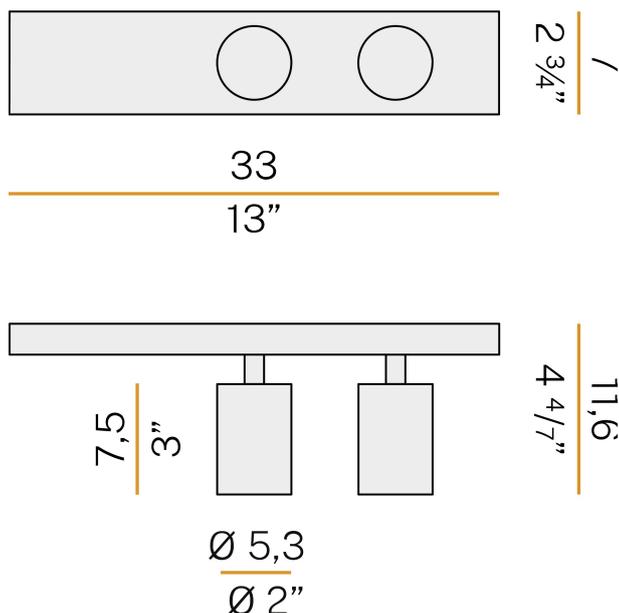

Anwendung



Lichtverteilungskurve

