PANZERI

Brooklyn Round

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)
P23202.180.0402

Schwarz

DIRECT LIGHT

Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	P23202.180.0402
LEISTUNGSAUFNAHME DES SYSTEMS	55W
LICHTAUSBEUTE	53.91lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B20) 80.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	6840lm
NUTZLICHTSTROM	2965lm
EFFIZIENZ	43.3%
GEWICHT	3,38 Kg
SCHUTZART	IP40
FARBTOLERANZ	SDCM 3
GLüHDRAHTBESTäNDIGKEIT	850°
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	12,0 x 202,0 x 106,0 cm

Decken- oder Wandleuchte für den Innenbereich, mit direkter Abstrahlung.
Struktur aus gebogenem, stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz oder satiniertem Messing.
Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish.
Endkappen aus verzinktem Blech mit Polyacrylfarbe.
Abstandshalter für die Deckenbefestigung aus gedrehtem Messing mit Polyacrylfarbe.

Technische Zeichnung

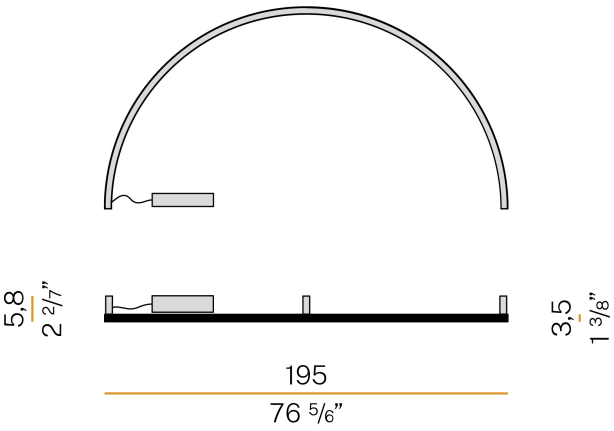

Anwendung
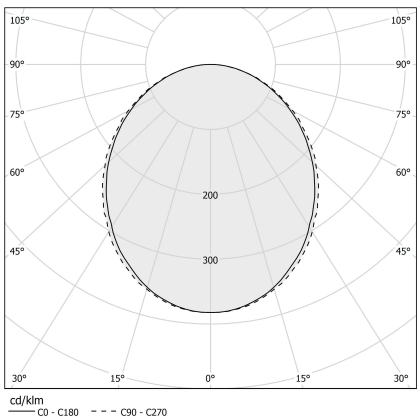
Lichtverteilungskurve