

Firefly In The Sky

5V DC Batterie
PE07816.011.0514




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	PE07816.011.0514
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	2W
LICHT-AUSBEUTE	67lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B10) 70.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	5V DC
ELEKTRIFIZIERUNG	Batterie
NENN-LICHTSTROM	273lm
NUTZ-LICHTSTROM	134lm
EFFIZIENZ	49,1%
GEWICHT	0,91 Kg
SCHUTZART	IP65
FARB-TOLERANZ	SDCM 3
VERPAC-KUNGS-ABMESSUNGEN	14,0 x 63,0 x 12,5 cm



Außen-Stehleuchte, mit direkter Abstrahlung.
Pflock zur Befestigung am Boden aus verzinktem Blech mit Polyacrylfarbe.
Stange aus Messing und Aluminium mit Polyacryllackierung in Champagner, satiniertem Schwarz, Corten, Bronze, struktur Olivgrün oder struktur Terracotta.
Abnehmbarer Kopf mit Magnethaken, aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe. Silikondichtungen.
Streuscheibe aus geformtem Acrylmaterial mit satiniertem Ausführung und Siebdruck. Schrauben aus Edelstahl.
Taste zur Einstellung der Lichtintensität gemäß dem Sehkomfort in 5 Stufen.
Im Kopf integrierte Ladezustandsanzeige.
Ausgestattet mit wiederaufladbarer Li-Po-Batterie über den USB-C-Anschluss, mit einer Autonomie von bis zu 6 Stunden bei 100% Lichtleistung und bis zu 24 Stunden bei 25%. Ausgestattet mit Batterie-ladegerät mit USB-C-Anschluss und Steckeradapter.

Technische Zeichnung

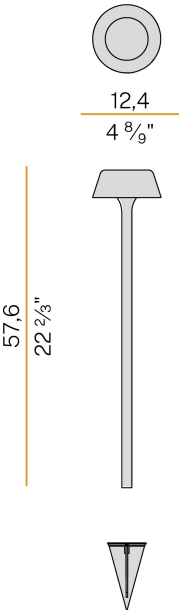

Lichtverteilungskurve

