PANZERI

Hilow Line

220-240V AC Dimmer am Kabel
T10819.200.0422

Messing gebürstet

INDIRECT LIGHT

Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	T10819.200.0422
LEISTUNGSAUFNAHME DES SYSTEMS	39W
LICHTAUSBEUTE	69.59lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L70 (B10) 60.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	Dimmer am Kabel
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	4032lm
NUTZLICHTSTROM	2714lm
EFFIZIENZ	67.3%
GEWICHT	10,01 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	0,0 x 0,0 x 0,0 cm

Stehleuchte für den Innenbereich, mit indirekter Abstrahlung.
Sockel aus Travertin.
Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Bronze, Messing satiniert oder struktur Weiß erhältlich.
Endkappen aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe.
Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish.
Lieferung mit schwarzem Textilkabel, 3m (118,1") lang, komplett mit Box mit Lichtstärkeregelungstaste und Steckeradapter.

Technische Zeichnung

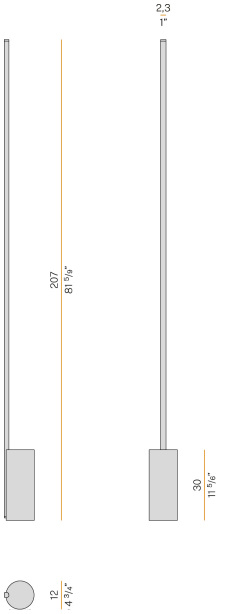
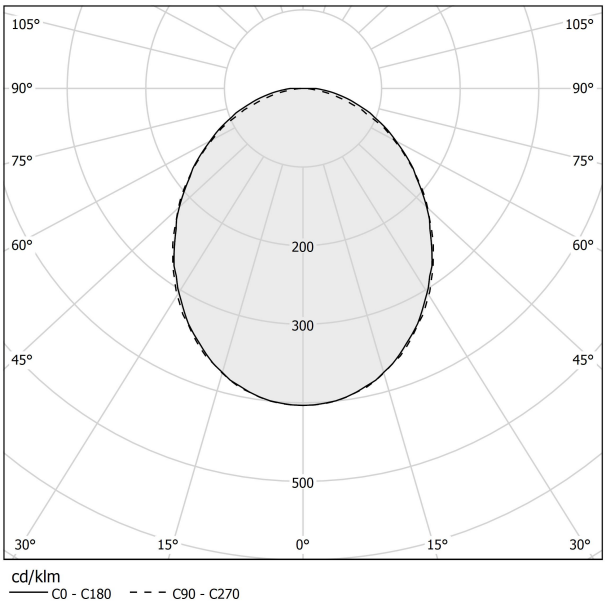
Lichtverteilungskurve