

# PANZERI

## Mark

24V DC  
X01701.030.0410

● Weiss






### Technisches Datenblatt

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| ARTIKELCODE                    | X01701.030.0410                  |
| LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS | 8,5W                             |
| LICHTAUSBEUTE                  | 45.25lm/W                        |
| LICHTQUELLE                    | LED                              |
| LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE    | L80 (B20) 80.000h                |
| LICHTFARBTEMPERATUR            | 3000K Ra>90                      |
| LICHTVERTEILUNG                | Streulichtstrahl                 |
| STROMVERSORGUNG                | 24V DC                           |
| TREIBER                        | externer Treiber nicht enthalten |
| NENNLICHTSTROM                 | 1076lm                           |
| NUTZLICHTSTROM                 | 362lm                            |
| EFFIZIENZ                      | 33,6%                            |
| GEWICHT                        | 0,60 Kg                          |
| SCHUTZART                      | IP20                             |
| FARBTOLERANZ                   | SDCM 3                           |
| VERPACKUNGSABMESSUNGEN         | 10,5 x 45,0 x 10,5 cm            |



Decken- oder Wandinbauleuchte für Innenräume, mit direkter Abstrahlung. Struktur zum Einbau in Gipsplatten, aus Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß. Reflektor aus Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß. Verschlussrahmen aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan. Federn aus Edelstahl zur Befestigung an Gipsplatten. Größe der Einbau-Bohrung: 280x67mm (11x2,6")

### Technische Zeichnung

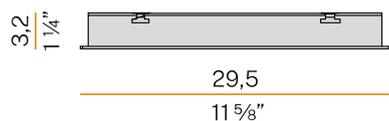

### Anwendung



### Lichtverteilungskurve

