





Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	X01702.055.0410
LEISTUNGSAufNAHME DES SYSTEMS	17W
LICHTAusBEUTE	42.53lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B20) 80.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	24V DC
TREIBER	externer Treiber nicht enthalten
NENNLICHTSTROM	2152lm
NUTZLICHTSTROM	723lm
EFFIZIENZ	33.6%
GEWICHT	1,05 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	12,5 x 63,0 x 14,0 cm



Decken- oder Wandeinbauleuchte für Innenräume, mit direkter Abstrahlung.
Struktur zum Einbau in Gipsplatten, aus Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß.
Reflektor aus Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß.
Verschlussrahmen aus gebleiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan.
Federn aus Edelstahl zur Befestigung an Gipsplatten.
Größe der Einbau-Bohrung: 530x67mm (20,9x2,6")


Technische Zeichnung

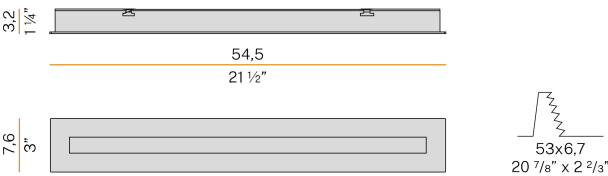

Anwendung




Lichtverteilungskurve

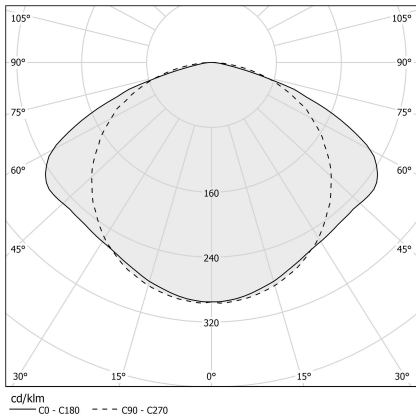

Zubehör / Stromversorgung


XM100/24 DIM LED Treiber, 100W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM150/24 DIM LED Treiber, 150W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM18/24 DIM LED Treiber, 18W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM35/24 DIM LED Treiber, 35W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.



XM6-20 UNI LED Treiber, 4÷20W 250÷700mA.




XM60/24 DIM LED Treiber, 60W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.



YDV.024.030.A01 LED Treiber, 30W 24V DC.



YDV.024.120.A01 LED Treiber, 120W 24V DC.



YDV.024.180.A01 LED Treiber, 180W 24V DC.

