

PANZERI

Aldecimo

220-240V AC bilevel dimming
X02201.030.0412

● Weiss



Technisches Datenblatt


ARTIKELCODE	X02201.030.0412
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	21W
LICHTAUSBEUTE	41.57lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B20) 60.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	bilevel dimming
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	2732lm
NUTZLICHTSTROM	873lm
EFFIZIENZ	32%
GEWICHT	1,28 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	40,0 x 16,0 x 40,0 cm



Wandeinbauleuchte für den Innenbereich, mit direkter und indirekter Abstrahlung. Verdeckte Struktur für den Einbau in Mauerwerk oder Gipsplatten, aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe. Aluminium-Ableitplatten. Diffusor aus geformtem Polycarbonat mit Opal-Finish. Verschlussplatte aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Weiß. Drucköffnungs- und Schließmechanismus. Befestigungswinkel für Gipsplatten aus gebeiztem Blech. Einbau-Bohrung: 295x295mm (11,6x11,6")



Technische Zeichnung

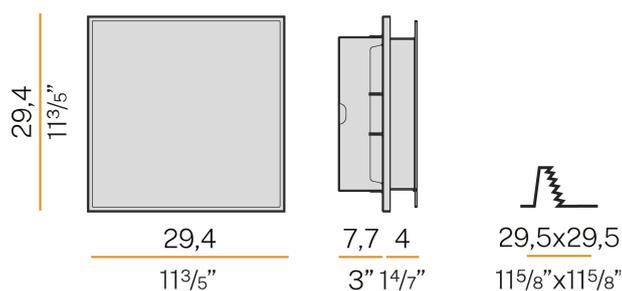

Anwendung



Lichtverteilungskurve

