

PANZERI

Ypsilon

220-240V AC ON-OFF
X07219.000.0401

 Messing satiniert





Technisches Datenblatt

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| ARTIKELCODE | X07219.000.0401 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS | 13W |
| LICHTAUSBEUTE | 80.46lm/W |
| LICHTQUELLE | LED |
| LICHTFARBTEMPERATUR | 3000K Ra>90 |
| LICHTVERTEILUNG | Streulichtstrahl |
| STROMVERSORGUNG | 220-240V AC |
| FREQUENZ | 50/60Hz |
| ELEKTRIFIZIERUNG | ON-OFF |
| TREIBER | integriert |
| NENNLICHTSTROM | 1366lm |
| NUTZLICHTSTROM | 1046lm |
| EFFIZIENZ | 76.6% |
| GEWICHT | 0,59 Kg |
| SCHUTZART | IP20 |
| FARBTOLERANZ | SDCM 3 |
| VERPACKUNGSABMESSUNGEN | 10,0 x 83,0 x 5,0 cm |



Technische Zeichnung

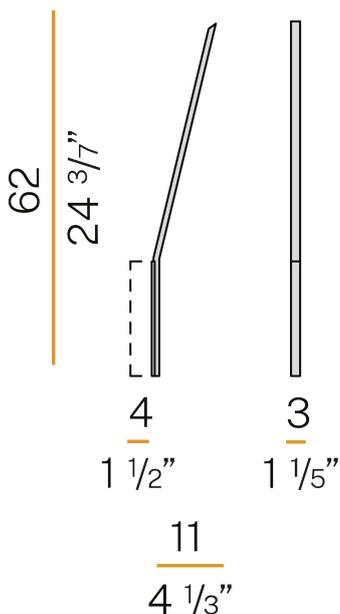

Leuchte für Halbeinbau-Wandmontage für den Innenbereich mit indirekter Abstrahlung. Befestigungswinkel aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe Weiss, Schwarz, Bronze oder satiniertem Messing oder aus poliertem Edelstahl. Struktur aus Messing mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze oder satiniertem Messing oder mit galvanischer Verchromung. Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish. Schalung zum Einbau in Mauerwerk aus verzinktem Blech.

Anwendung



Lichtverteilungskurve

