

Planet Ring

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)
X08301.070.0402

Weiss




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	X08301.070.0402
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	71W
LICHT-AUSBEUTE	82.59lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B20) 80.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	8857lm
NUTZLICHTSTROM	5864lm
EFFIZIENZ	66.2%
GEWICHT	8,83 Kg
SCHUTZART	IP40 IP20
FARBTOLERANZ	SDCM 3
GLÜHDRAHTBESTÄNDIGKEIT	850°
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	68,0 x 68,0 x 18,0 cm



Deckeneinbauleuchte in Innenräume für den Innenbereich, mit direkter Abstrahlung. Struktur für die Montage in Abhangdecken, aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Weiß.
Aluminium-Ableitplatten.
Verschlussrahmen aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.
Diffusor aus geformtem Polycarbonat mit Opal-Finish.
Deckenbefestigungswinkel aus verzinktem Blech.
Einbau-Bohrung: Ø 655mm (Ø 25,8")

Technische Zeichnung

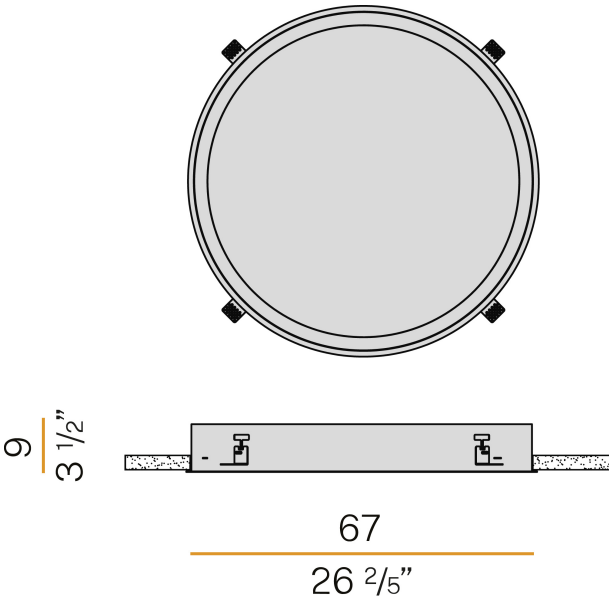

Lichtverteilungskurve

