

# PANZERI

## Roris

220-240V AC  
X11219.008.0500

 Messing satiniert



### Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	X11219.008.0500
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	24W
LICHTAUSBEUTE	53lm/W
LICHTQUELLE	LED retrofit / Halogenlampe
LICHTQUELLE GELIEFERT	* enthalten
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>80
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
NENNLICHTSTROM	2000
NUTZLICHTSTROM	1272lm
EFFIZIENZ	63,6%
GEWICHT	2,82 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM <6
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	100,0 x 100,0 x 92,0 cm



Leuchte für die Deckenmontage in Innenräumen, mit diffuser Lichtverteilung.  
Struktur aus Stahl, Aluminium und Messing.

N.

8 Diffusor aus geblasenem Glas mit diffuser Oberfläche.


Halb versenkte Befestigungsrosette mit Deckenbefestigungswinkel aus Aluminium und Verschluss-scheibe aus lackiertem Stahl.

Polyacryl-Finish in satiniertem Schwarz oder satiniertem Messing.

Max 8x 4W G9.

G9 2700K LED-Leuchtmittel mit inklusiver Dimmmöglichkeit.

### Technische Zeichnung

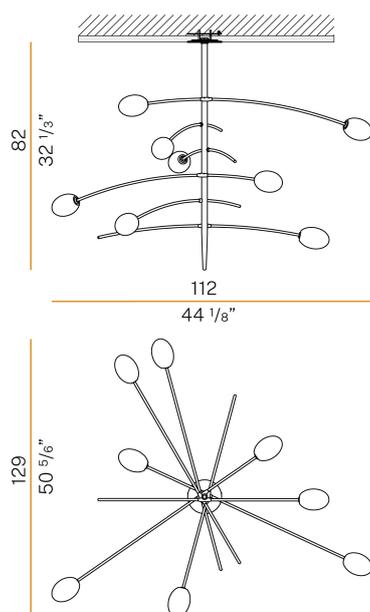

### Lichtverteilungskurve

