

PANZERI

Murané

24V DC ON-OFF
X11505.010.0501

 Champagner


DIRECT
LIGHT

Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	X11505.010.0501
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	4W
LICHTAUSBEUTE	41.75lm/W
LICHTQUELLE	LED
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	24V DC
ELEKTRIFIZIERUNG	ON-OFF
TREIBER	externer Treiber enthalten
NUTZLICHTSTROM	167lm
GEWICHT	0,42 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	12,0 x 24,0 x 13,0 cm



Technische Zeichnung

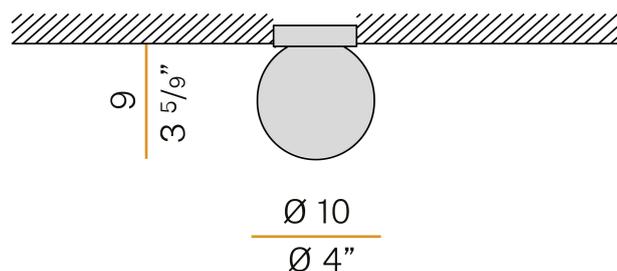

Decken- oder Wandleuchte für Halbeinbaumontage für den Innenbereich, mit direkter Abstrahlung.
Befestigungswinkel aus gebeiztem Blech mit Polyacryllackierung in Weiß.
Wandmontageplatte zum Einbau in feste Abhangdecken, aus gebeiztem Blech mit Polyacryllackierung in Champagner.
Verdrahtungsträger aus gedrehtem Messing.
Streuscheibe aus geblasenem Glas in Bronze.
Verschlussplatte aus gedrehtem Aluminium mit champagner Polyacrylfarbe.
Federn aus Edelstahl zur Befestigung an einer Abhangdecke.
Ausgestattet mit 0,2m (7,9") Netzkabel.
Einbau-Bohrung: Ø 70mm (Ø 2,8")

Anwendung



Lichtverteilungskurve

