

PANZERI

Lola

500mA DC dimmbar (DALI/Push DIM)

X12019.020.4002

 Messing satiniert




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	X12019.020.4002
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	18W
LICHTAUSBEUTE	110,83lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B10) 50.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>85
LICHTVERTEILUNG	Verstellbar
ABSTRAHLWINKEL	24°
STROMVERSORGUNG	500mA DC
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	externer Treiber enthalten
NENNLICHTSTROM	2400lm
NUTZLICHTSTROM	1995lm
EFFIZIENZ	83,1%
UGR	UGR < 12
GEWICHT	0,52 Kg
SCHUTZART	IP20
GLÜHDRAHTBESTÄNDIGKEIT	850°
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	12,0 x 29,5 x 11,0 cm



Technische Zeichnung

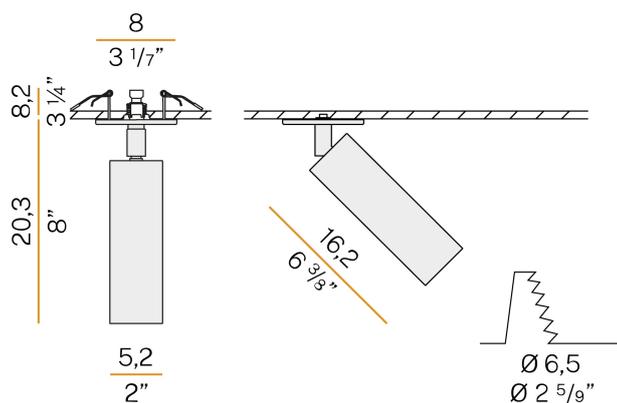

Leuchte für Halbeinbau-Deckenmontage für den Innenbereich, mit verstellbarem Lichtstrahl.

Wandmontageplatte zum Einbau in feste Abhangdecken, aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.

Gedrehte Messinggelenke.

Um zwei Achsen verstellbare Struktur aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan.

Reflektor aus thermoplastischem Material mit verchromter Oberfläche.

Blendschutz-Zylinder aus schwarzem thermoplastischem Material.

Federn aus Edelstahl zur Befestigung an einer Abhangdecke.

Ausgestattet mit 0,4m (15,7") Netzkabel.

Einbau-Bohrung: Ø 65mm (Ø 2,6")

Lichtverteilungskurve

