

PANZERI

Carl

350mA DC ON-OFF
X12219.008.2501

 Messing satiniert




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	X12219.008.2501
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	12W
LICHTAUSBEUTE	87.5lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B10) 50.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Mittelbreiter Strahl
ABSTRAHLWINKEL	30°
STROMVERSORGUNG	350mA DC
ELEKTRIFIZIERUNG	ON-OFF
TREIBER	externer Treiber enthalten
NENNLICHTSTROM	1500lm
NUTZLICHTSTROM	1050lm
EFFIZIENZ	70%
UGR	UGR < 16
GEWICHT	0,27 Kg
SCHUTZART	IP20
GLÜHDRAHTBESTÄNDIGKEIT	850°
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	13,0 x 15,0 x 9,0 cm



Leuchte für Halbeinbau-Deckenmontage für den Innenbereich, mit direkter Abstrahlung. Wandmontageplatte zum Einbau in feste Abhangdecken, aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe.
Struktur aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan.
Reflektor aus thermoplastischem Material mit verchromter Oberfläche.
Schirm aus gerändeltem Glas.
Blendschutz-Zylinder aus schwarzem thermoplastischem Material.
Federn aus Edelstahl zur Befestigung an einer Abhangdecke.
Ausgestattet mit 0,4m (15,7") Netzkabel.
Einbau-Bohrung: Ø 42mm (Ø 1,7")

Technische Zeichnung

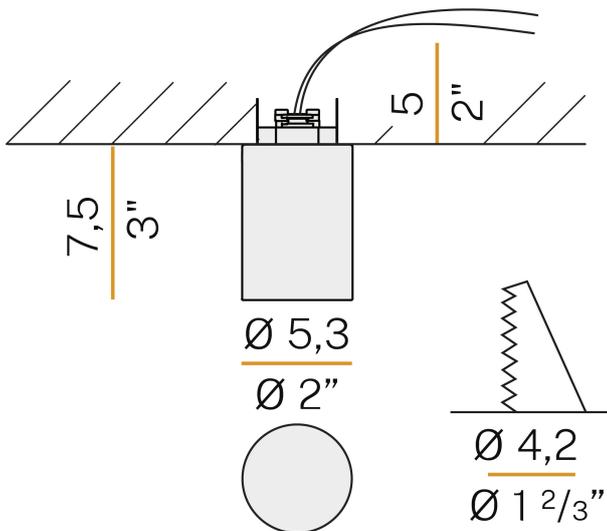

Lichtverteilungskurve

