


Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	X12301.010.2502
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	18W
LICHT-AUSBEUTE	79.78lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENS-DAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B10) 50.000h
LICHTFARB-TEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Verstellbar
ABSTRAHLWINKEL	30°
STROMVERSORGUNG	500mA DC
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	externer Treiber enthalten
NENN-LICHTSTROM	2051lm
NUTZ-LICHTSTROM	1436lm
EFFIZIENZ	70%
UGR	UGR < 16
GEWICHT	0,29 Kg
SCHUTZART	IP20
GLÜH-DRABT-BESTÄNDIGKEIT	850°
VERPAC-KUNGS-ABMESSUNGEN	13,0 x 15,0 x 9,0 cm



Leuchte für Halbeinbau-Deckenmontage für den Innenbereich, mit verstellbarem Lichtstrahl.
Wandmontageplatte zum Einbau in feste Abhangdecken, aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe.
Gelenk aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe.
Um zwei Achsen verstellbare Struktur aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan.
Reflektor aus thermoplastischem Material mit verchromter Oberfläche.
Schirm aus gerändeltem Glas.
Blendschutz-Zylinder aus schwarzem thermoplastischem Material.
Federn aus Edelstahl zur Befestigung an einer Abhangdecke.
Ausgestattet mit 0,4m (15,7") Netzkabel.
Einbau-Bohrung: Ø 55mm (Ø 2,2")

Technische Zeichnung

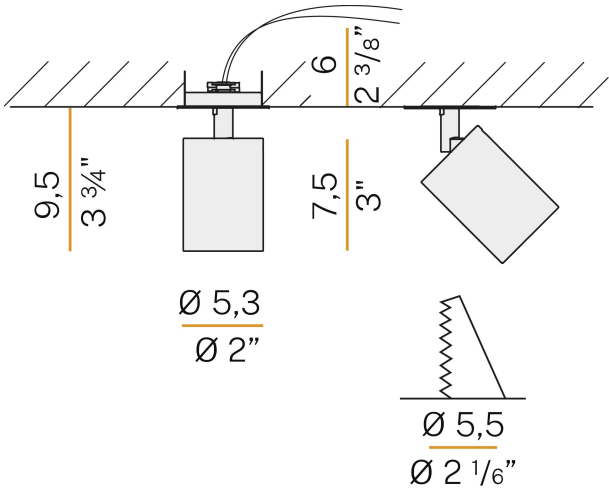

Lichtverteilungskurve

