

PANZERI

Carl

700mA DC ON-OFF
X12319.007.2501

 Messing satiniert




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	X12319.007.2501
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	6,5W
LICHTAUSBEUTE	70.83lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B10) 50.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Verstellbar
ABSTRAHLWINKEL	34°
STROMVERSORGUNG	700mA DC
ELEKTRIFIZIERUNG	ON-OFF
TREIBER	externer Treiber enthalten
NENNLICHTSTROM	650lm
NUTZLICHTSTROM	425lm
EFFIZIENZ	65,4%
UGR	UGR < 12
GEWICHT	0,11 Kg
SCHUTZART	IP20
GLÜHDRAHTBESTÄNDIGKEIT	850°
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	8,0 x 12,5 x 8,0 cm



Leuchte für Halbeinbau-Deckenmontage für den Innenbereich, mit verstellbarem Lichtstrahl.
Wandmontageplatte zum Einbau in feste Abhangdecken, aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe.
Gelenk aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe.
Um zwei Achsen verstellbare Struktur aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan.
Reflektor aus thermoplastischem Material mit verchromter Oberfläche.
Schirm aus gerändeltem Glas.
Blendschutz-Zylinder aus schwarzem thermoplastischem Material.
Federn aus Edelstahl zur Befestigung an einer Abhangdecke.
Ausgestattet mit 0,4m (15,7") Netzkabel.
Einbau-Bohrung: Ø 42mm (Ø 1,7")

Technische Zeichnung

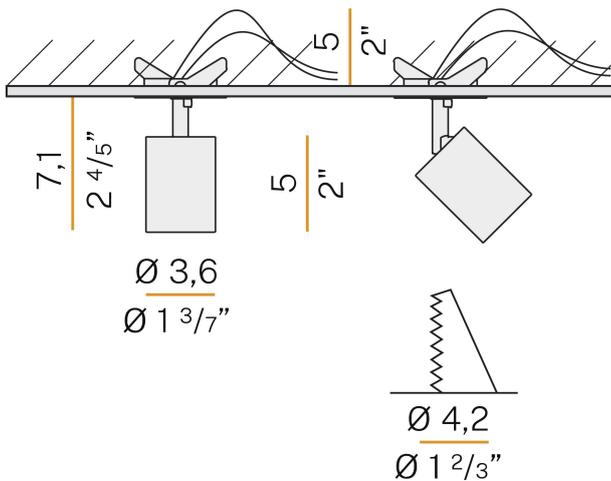

Lichtverteilungskurve

