

## Brooklyn

24V DC  
XG2033-200TRACK

 Weiss/Schirm Opal




### Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	XG2033-200TRACK
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	max 24W/m
LICHTQUELLE	LED
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	24V DC
TREIBER	externer Treiber nicht enthalten
GEWICHT	1,48 Kg
SCHUTZART	IP40 IP20
SCHLAGFESTIGKEIT IK	IK08
GLÜHDRAHTBESTÄNDIGKEIT	850°
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	6,0 x 6,0 x 214,0 cm
L (mm)	2010
L (in)	79 1/5"
EMPFOHLENE HALTERUNG	3
LOCH (mm)	2015 x 40
LOCH (in)	79 2/5" x 1 3/8"



Modulares Decken- oder Wandeinbauprofil für Innenräume, mit direkter Abstrahlung. Verdeckte Struktur zum Einbau in Gipsplatten, aus stranggepresstem Aluminium mit Pulverbeschichtung in Weiß RAL 9003. Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish. Mit Einweg-Abdeckung zum Glätten, Ausfugungen und Streichen der Installationsfläche geliefert. Lichtmodule und Treiber sind nicht im Lieferumfang enthalten. Befestigungs-, Verbindungs- und Verschlusszubehöre müssen separat bestellt werden. Größe der Einbau-Bohrung: 2015x40mm (79,3x1,6")


### Technische Zeichnung

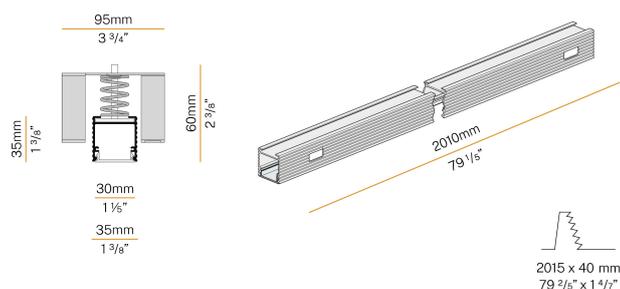

### Anwendung



### Lichtverteilungskurve

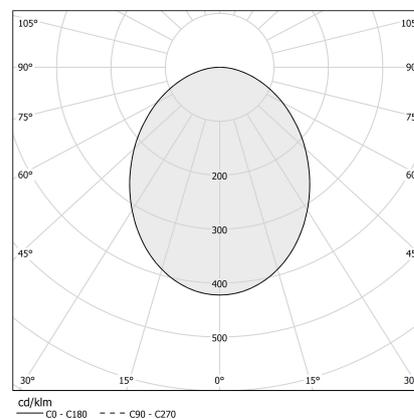

# PANZERI

## Brooklyn

### Zubehör / Lichtquelle

XM006.012.0410

LED-Modul, 125mm (5") 16 LED 2,2W 24V DC 3000K Ra>90 285lm.



XM006.050.0410

LED-Modul, 500mm (19,7") 64 LED 8,6W 24V DC 3000K Ra>90 1140lm.



YLR001.022.0110

LED-Streifen, 5000mm (196,9") 160 LED/m 21,6W/m 24V DC 3000K Ra>80 3020lm/m, jede 50mm (2") teilbar.



YLR002.017.0410

LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 3000K Ra>90 1810lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar.



YLR002.017.0610

LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 4000K Ra>90 1920lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar.



YLR003.010.0410

LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 3000K Ra>90 930lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar.



YLR003.010.0510

LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 2700K Ra>90 882lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar.



YLR003.010.0610

LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 4000K Ra>90 980lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar.




# PANZERI

## Brooklyn

### Zubehör / Stromversorgung


XM100/24 DIM

LED Treiber, 100W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM150/24 DIM

LED Treiber, 150W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.



XM18/24 DIM

LED Treiber, 18W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM35/24 DIM

LED Treiber, 35W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM6-20 UNI

LED Treiber, 4x20W 250±700mA.



XM60/24 DIM

LED Treiber, 60W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.



YDV.024.030.A01

LED Treiber, 30W 24V DC.



YDV.024.120.A01

LED Treiber, 120W 24V DC.



YDV.024.180.A01

LED Treiber, 180W 24V DC.



# PANZERI

Brooklyn

**Zubehör / Anschluss**

---

XM2033/34/32/31-S

Netzkabel



# PANZERI

## Brooklyn

### Zubehör / Diffusion

XM2033/34-WHI

Weißer Reflektor 1000mm (39,4") lang, sektionierbar.



XM2033/34/45/46-1200S

Diffusoren aus extrudiertem Polykarbonat mit Opal-Finish, 12000mm lang (472,4").



XM2033/34/45/46-600S

Diffusoren aus extrudiertem Polykarbonat mit Opal-Finish, 6000mm lang (236,2").



XM2033/34/45/46-900S

Diffusoren aus extrudiertem Polykarbonat mit Opal-Finish, 9000mm lang (354,3").




# PANZERI

## Brooklyn

### Zubehör / Befestigung

XM2033-F

Befestigungsklammer für Gipsplatten für verdeckte, eingebaute Profile.




XM2033/34-L

Paar Befestigungsplatten für den Einbau im Mauerwerk.



XM2033/34/38/39P

Aufhängeplatte.




# PANZERI

## Brooklyn

### Zubehör / Verbindung


XM2033-U45

Verbindung für zwei Profile mit 45°-Schnitt, für verdeckte Einbaumontage.



XM2033-U90

Verbindungselement für zwei Reihen von modularen Profilen mit flachem 90° Stoßwinkel, für verdeckte Einbaumontage.



XM2033-UT

"T"-Verbindung für drei Profile, für die verdeckte Einbaumontage.




XM2033-X

"X"-Verbindung für vier Profile für die verdeckte Einbaumontage.




XM2033/34-ANG

Senkrechte Verbindung für zwei Profile mit 45°-Schnitt.



XM2033/34-U

Lineare Verbindung.



# PANZERI

## Brooklyn

### Zubehör / Verschluss

XM2033-T

Paar Endkappen mit Schrauben für verdeckte, eingebaute Profile.

