


### Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	XG2033-300TRACK PR
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	max 24W/m
LICHTQUELLE	LED
LICHTVERTEILUNG	Anti-Blend
ABSTRAHLWINKEL	51° / 82°
STROMVERSORGUNG	24V DC
TREIBER	externer Treiber nicht enthalten
UGR	UGR < 19
GEWICHT	2,21 Kg
SCHUTZART	IP40 IP20
SCHLAGFESTIGKEIT IK	IK08
GLÜHDRAHTBESTÄNDIGKEIT	850°
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	6,0 x 6,0 x 314,0 cm
L (mm)	3010
L (in)	118 3/5"
EMPFOHLENE HALTERUNG	4
LOCH (mm)	3015 x 40
LOCH (in)	118 4/5" x 1 3/8"



Modulares Decken- oder Wandeinbauprofil für Innenräume, mit direkter Abstrahlung. Verdeckte Struktur zum Einbau in Gipsplatten, aus stranggepresstem Aluminium mit Pulverbeschichtung in Weiß RAL 9003. Diffusor aus mikroprismatischem, extrudiertem Polycarbonat. Mit Einweg-Abdeckung zum Glätten, Ausfugungen und Streichen der Installationsfläche geliefert. Lichtmodule und Treiber sind nicht im Lieferumfang enthalten. Befestigungs-, Verbindungs- und Verschlusszubehöre müssen separat bestellt werden. Größe der Einbau-Bohrung: 3015x40mm (118,7x1,6")

### Technische Zeichnung

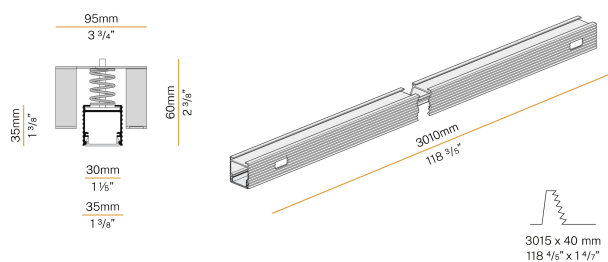

### Anwendung



### Lichtverteilungskurve

