

Brooklyn Trim

24V DC
XG2034-200TRACK

 Weiss/Schirm Opal




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	XG2034-200TRACK
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	max 24W/m
LICHTQUELLE	LED
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	24V DC
TREIBER	externer Treiber nicht enthalten
GEWICHT	1,25 Kg
SCHUTZART	IP40 IP20
SCHLAGFESTIGKEIT IK	IK08
GLÜHDRAHTBESTÄNDIGKEIT	850°
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	6,0 x 6,0 x 214,0 cm
L (mm)	2010
L (in)	79 1/5"
EMPFOHLENE HALTERUNG	3
LOCH (mm)	2015 x 40
LOCH (in)	79 2/5" x 1 3/8"



Modulares Decken- oder Wandeinbauprofil für Innenräume, mit direkter Abstrahlung. Struktur zum Einbau in Gipsplatten, aus stranggepresstem Aluminium mit Pulverbeschichtung in Weiß RAL 9003. Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish. Lichtmodule und Treiber sind nicht im Lieferumfang enthalten. Befestigungs-, Verbindungs- und Verschlusszubehöre müssen separat bestellt werden. Größe der Einbau-Bohrung: 2015x40mm (79,3x1,6")

Technische Zeichnung

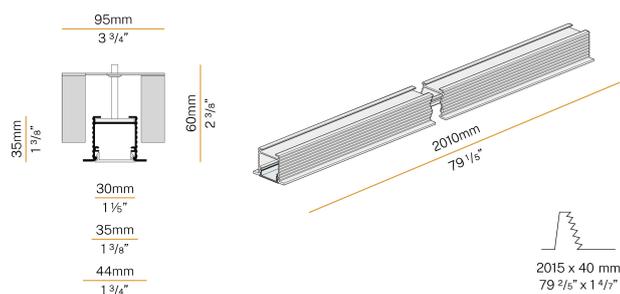

Anwendung



Lichtverteilungskurve

