

Brooklyn Trim

24V DC
XG2034-300TRACK

 Weiss/Schirm Opal




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	XG2034-300TRACK
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	max 24W/m
LICHTQUELLE	LED
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	24V DC
TREIBER	externer Treiber nicht enthalten
GEWICHT	1,90 Kg
SCHUTZART	IP40 IP20
SCHLAGFESTIGKEIT IK	IK08
GLÜHDRAHTBESTÄNDIGKEIT	850°
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	6,0 x 6,0 x 314,0 cm
L (mm)	3010
L (in)	118 3/5"
EMPFOHLENE HALTERUNG	4
LOCH (mm)	3015 x 40
LOCH (in)	118 4/5" x 1 3/8"



Modulares Decken- oder Wandeinbauprofil für Innenräume, mit direkter Abstrahlung. Struktur zum Einbau in Gipsplatten, aus stranggepresstem Aluminium mit Pulverbeschichtung in Weiß RAL 9003. Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish. Lichtmodule und Treiber sind nicht im Lieferumfang enthalten. Befestigungs-, Verbindungs- und Verschlusszubehöre müssen separat bestellt werden. Größe der Einbau-Bohrung: 3015x40mm (118,7x1,6")

Technische Zeichnung

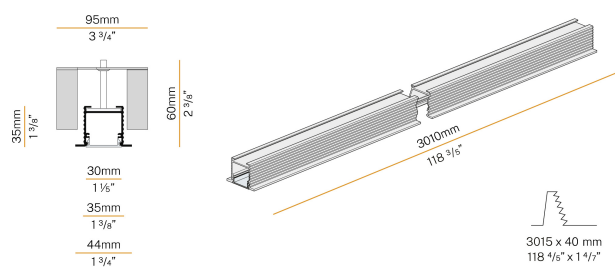

Anwendung



Lichtverteilungskurve

