

PANZERI

Brooklyn Trim

24V DC

XG2034-50TRACK PR

 Weiss/Schirm Prismatisch

DIRECT
LIGHT


Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	XG2034-50TRACK PR
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	max 24W/m
LICHTQUELLE	LED
LICHTVERTEILUNG	Anti-Blend
ABSTRAHLWINKEL	51° / 82°
STROMVERSORGUNG	24V DC
TREIBER	externer Treiber nicht enthalten
UGR	UGR < 19
GEWICHT	0,32 Kg
SCHUTZART	IP40 IP20
SCHLAGFESTIGKEIT IK	IK08
GLÜHDRAHTBESTÄNDIGKEIT	850°
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	6,0 x 6,0 x 65,0 cm
L (mm)	510
L (in)	20"
EMPFOHLENE HALTERUNG	2
LOCH (mm)	515 x 40
LOCH (in)	20 2/7" x 1 3/8"



Modulares Decken- oder Wandeinbauprofil für Innenräume, mit direkter Abstrahlung. Struktur zum Einbau in Gipsplatten, aus stranggepresstem Aluminium mit Pulverbeschichtung in Weiß RAL 9003. Diffusor aus mikroprismatischem, extrudiertem Polycarbonat. Lichtmodule und Treiber sind nicht im Lieferumfang enthalten. Befestigungs-, Verbindungs- und Verschlusszubehöre müssen separat bestellt werden. Größe der Einbau-Bohrung: 515x40mm (20,3x1,6")

Technische Zeichnung

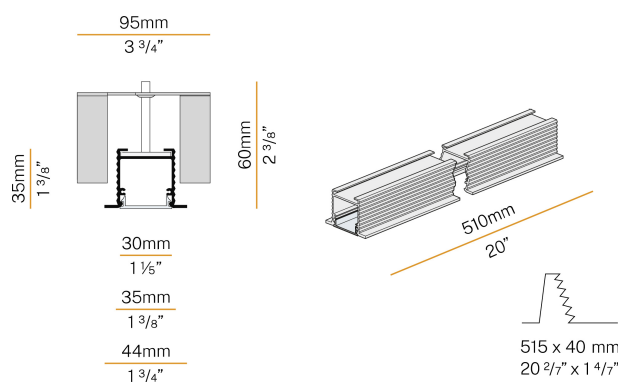

Anwendung



Lichtverteilungskurve

